

1 : RTS ACIER / INOX / LAITON

Page 10.....	2 Pièces
Page 12.....	Haute Pression
Page 12.....	3 Voies Taraudée
Page 13.....	3 Pièces Sécurité Feu
Page 14.....	3 Pièces PN40 / PN63
Page 16.....	3 Voies à brides
Page 17.....	2 Pièces à brides moulés
Page 19.....	Modèle Etroit à brides
Page 20.....	2 Pièces à brides Forgés
Page 22.....	2 Pièces Laiton
Page 25.....	3 Voies Laiton



1 : RTS ACIER / INOX / LAITON

160

ROBINETS A TOURNANT SPHÉRIQUE ACIER INOX

FEMELLE -FEMELLE BSP
PLATINE ISO - ACS
Passage intégral
TS : -20°C à + 200°C.
Joint de corps et presse-étoupe PTFE chargé graphite
Joint torique FKM.



160

160 PLATINE ISO - FEMELLE - FEMELLE

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Passage	11,6	12,5	15	20	25	32	38	50
PS	63	63	63	63	63	63	63	63
Ecartement	50	50	58	65,6	78,7	90	105	124
CODE	16010020	16010030	16010040	16010050	16010060	16010070	16010080	16010090

159

ROBINETS A TOURNANT SPHÉRIQUE INOX HAUTE TEMPÉRATURE

FEMELLE -FEMELLE BSP
HAUTE TEMPÉRATURE
ACIER INOX ASTM A 351 CF8M
TS : -20°C à + 200°C.
Joint de corps et presse-étoupe PTFE
chargé graphite
Joint torique FKM



159

159 HAUTE TEMPÉRATURE - FEMELLE - FEMELLE

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Passage	11,6	12,5	15	20	25	32	38	50
PS	63	63	63	63	63	63	63	63
Ecartement	50,8	50,8	58	65,6	78,7	90	105	124
CODE	15910020	15910030	15910040	15910050	15910060	15910070	15910080	15910090

158 ROBINETS A TOURNANT SPHÉRIQUE INOX

FEMELLE -FEMELLE BSP
ACIER INOX ASTM A 351 CF8M
Passage intégral
TS : -20°C à + 180°C.

Réhausse sur demande



158

158 PASSAGE INTEGRAL - FEMELLE - FEMELLE

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Passage	11,6	11,6	15	20	25
PS	63	63	63	63	50
Ecartement	46,8	48,5	58	65,7	77
CODE	15810020	15810030	15810040	15810050	15810060

DN	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"
Passage	32	38	50	65	76
PS	50	40	40	25	25
Ecartement	90	98	121	145	166
CODE	15810070	15810080	15810090	15810100	15810110

158-3 ROBINETS A TOURNANT SPHÉRIQUE INOX

MALE - FEMELLE BSP
TS : -20°C à + 180°C.
PASSAGE INTÉGRAL
ACIER INOX ASTM A351 CF8M



158-3

158-3 PASSAGE INTEGRAL - MALE - FEMELLE

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Passage	10,8	11,6	15	20	25	32	38	50
PS	63	63	63	63	63	63	63	63
Ecartement	56,5	58,2	69	77,7	90,5	105,5	114,2	139,5
CODE	15830020	15830030	15830040	15830050	15830060	15830070	15830080	15830090

161 ROBINETS A TOURNANT SPHÉRIQUE INOX

MALE-MALE BSP
TS : -20°C à + 180°C.
PASSAGE RÉDUIT
ACIER INOX ASTM A351 CF8M



161

161 PASSAGE REDUIT - MALE -MALE

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Passage	8,5	12,5	17,5	23,6
PS	63	63	63	50
Ecartement	66	76	86	96
CODE	16120030	16120040	16120050	16120060

1 : RTS ACIER / INOX / LAITON

162

ROBINETS A TOURNANT SPHÉRIQUE ACIER 3 VOIES HP



162

Lumière en L / Raccordement BSP
TS : -10°C à +100°C.
Joint d'axe pom + joint torique NBR

Corps acier 1,0737 galvanisé
Passage réduit

162 LUMIERE EN L

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Passage	6	10	13	20	25
PS	400	400	350	350	350
Ecartement	71	73	83	95	112
CODE	16210020	16210030	16210040	16210050	16210060

163

ROBINETS A TOURNANT SPHÉRIQUE ACIER HP



163

Femelle - femelle BSP
3 voies haute pression taraudé
TS : -10°C à +100°C.
Haute pression acier galvanisé

Joint d'axz nylon
Joint torique nbr
Corps acier 1,0737 galvanisé
Passage réduit

163 FEMELLE - FEMELLE

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Passage	6	10	13	20	25	25	40	50
PS	500	500	500	315	315	315	315	315
Ecartement	71	73	83	95	112	120	131	140
CODE	16310020	16310030	16310040	16310050	16310060	16310070	16310080	16310090

164-165

ROBINETS A TOURNANT SPHÉRIQUE INOX 3 VOIES



165

Lumière en L ou T / connexion BSP
3 Voies Taraudé

TS : -25°C À +180°C.
Corps Acier Inox ASTM A351 CF8M

164 LUMIERE EN L

165 LUMIERE EN T

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Passage	9,5	11	12	15	20	25	32	40
PS	40	40	40	40	40	40	40	40
Ecartement	75	75	75	85	100	122	131	158
CODE L	16410020	16410030	16410040	16410050	16410060	16410070	16410080	16410090
CODE T	16510020	16510030	16510040	16510050	16510060	16510070	16510080	16510090

166 ROBINETS A TOURNANT SPHÉRIQUE ACIER



166

ROBINETS À TOURNANT SPHÉRIQUE ACIER

3 pièces avec platine iso - Sécurité feu - Passage Intégral
Acier Femelle - femelle - BSP, NPT, à souder BW ou SW
PS: 140 bar jusqu'à 1" et 100 bar au-delà

Réhausse
sur demande



166-1 ACIER - FEMELLE FEMELLE BSP

166-6 ACIER - BW

166-7 ACIER - SW

166-4 ACIER - FEMELLE FEMELLE NPT

A BRIDES SUR DEMANDE

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1"1/2	2"
Passage	10	10	15	20	25	32	38	50
Ecartement	64,8	64,8	72,5	84,2	105,3	111	127,3	153,4
CODE 166-1	16610020	16610030	16610040	16610050	16610060	16610070	16610080	16610090
CODE 166-6	16660020	16660030	16660040	16660050	16660060	16660070	16660080	16660090
CODE 166-7	16670020	16670030	16670040	16670050	16670060	16670070	16670080	16670090
CODE 166-4	16640020	16640030	16640040	16640050	16640060	16640070	16640080	16640090

167 ROBINETS A TOURNANT SPHÉRIQUE INOX



167

ROBINETS À TOURNANT SPHÉRIQUE INOX

3 pièces avec platine iso - Sécurité feu - Passage Intégral
Inox Femelle - femelle - BSP, NPT, à souder BW ou SW
PS: 140 bar jusqu'à 1" et 100 bar au-delà



167-1 INOX FEMELLE FEMELLE - BSP

167-6 INOX FEMELLE FEMELLE - BW

167-7 INOX FEMELLE FEMELLE - SW

167-4 INOX FEMELLE FEMELLE - NPT

167-9 INOX A BRIDES - PN40

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Passage	10	10	15	20	25	32	38	50
Ecartement	64,8	64,8	72,5	84,2	105,3	111	127,3	153,4
CODE 167-1	16710030	16710030	16710030	16710030	16710030	16710030	16710030	16710030
CODE 167-6	16760020	16760030	16760040	16760050	16760060	16760070	16760080	16760090
CODE 167-7	16770020	16770030	16770040	16770050	16770060	16770070	16770080	16770090
CODE 167-4	16740020	16740030	16740040	16740050	16740060	16740070	16740080	16740090


167-9 INOX A BRIDES PN 40

DN	15	20	25	32	40	50
Passage	15	20	25	32	38	50
PS	40	40	40	40	40	40
Ecartement	130	150	160	180	200	230
CODE	16790150	16790200	16790250	16790320	16790400	16790500

1 : RTS ACIER / INOX / LAITON

168

ROBINETS A TOURNANT SPHÉRIQUE ACIER

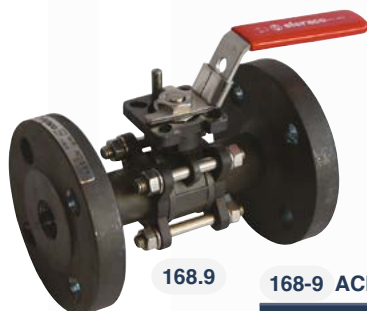

168.9

3 Pièces A Brides - PN 40 - Avec Platine Iso
Acier ASTM A216 WCB
TS : -20°C À + 220°C.
Joint Torique FKM
Raccordement PN40 Suivant EN 1092-1



168-9 ACIER - ASTM A216 WCB à brides PN 40

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Passage	15	20	25	32	38	50	65	80	100
PS	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Ecartement	130	150	160	180	200	230	290	310	350
CODE	16890150	16890200	16890250	16890320	16890400	16890500	16890650	16890800	16891000



168.1/6/7

168-1 ACIER - ASTM A216 WCB - FEMELLE - FEMELLE BSP

168-6 ACIER - ASTM A216 WCB - A SOUDER BW


168-7 ACIER - ASTM A216 WCB - A SOUDER SW

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Passage	11,5	12,5	15	20	25	32	38
PS	63	63	63	63	63	63	63
Ecartement	63,5	63,5	63,5	72,5	81	94,5	108
CODE BSP	16810020	16810030	16810040	16810050	16810060	16810070	16810080
CODE BW	16860020	16860030	16860040	16860050	16860060	16860070	16860080
CODE SW	16870020	16870030	16870040	16870050	16870060	16870070	16870080

DN	2"	2 1/2"	3"	4"
Passage	50	65	80	100
PS	63	40	40	40
Ecartement	121,5	157,5	190	225
CODE BSP	16810090	16810100	16810110	16810120
CODE BW	16860090	16860100	16860110	16860120
CODE SW	16870090	16870100	16870110	16870120

169

ROBINETS A TOURNANT SPHÉRIQUE INOX



169.9

3 Pieces A Brides - PN40 - Avec Platine Iso
Acier ASTM Inox ASTM A351 CF8M
TS : -30°C À + 220°C.

Joint Torique FKM
Raccordement PN40 Suivant En 1092-1

Réhausse
sur demande



169-9 INOX - ASTM A351 CF8M à brides PN 40

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Passage	15	20	25	32	38	50	65	80	100
PS	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Ecartement	130	150	160	180	200	230	290	310	350
CODE	16990150	16990200	16990250	16990320	16990400	16990500	16990650	16990800	16991000



169.1/6/7

169-1 INOX - ASTM A216 WCB - FEMELLE - FEMELLE BSP

169-6 INOX - ASTM A216 WCB - A SOUDER BW

169-7 INOX - ASTM A216 WCB - A SOUDER SW

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Passage	11,5	12,5	15	20	25	32	38
PS	63	63	63	63	63	63	63
Ecartement	63,5	63,5	63,5	72,5	81	94,5	108
CODE BSP	16910020	16910030	16910040	16910050	16910060	16910070	16910080
CODE BW	-	-	16960040	16960050	16960060	16960070	16960080
CODE SW	-	-	16970040	16970050	16970060	16970070	16970080

DN	2"	2 1/2"	3"	4"
Passage	50	65	80	100
PS	63	40	40	40
Ecartement	121,5	157,5	190	225
CODE BSP	16910090	16910100	16910110	16910120
CODE BW	16960090	16960100	-	-
CODE SW	16970090	16970100	16970110	16970120

1 : RTS ACIER / INOX / LAITON

170 - 171 ROBINETS A TOURNANT SPHÉRIQUE ACIER 3 VOIES EN L ou T

3 Voies a brides - PN16
Acier ASTM A 216 WCB
Lumiere en L ou T
TS : -20°C À + 150°C.

Raccordement PN16 (En 1092-1)
Presse-Étoupe PTFE + Joint torique
FKM



170 - 171

170 LUMIERE EN L

171 LUMIERE EN T

DN	25	32	40	50	65	80	100
Passage	25	32	38	49	64	76	99
PS	16	16	16	16	16	16	16
Ecartement	185	195	232	253	270	292,2	360
CODE L	17090250	17090320	17090400	17090500	17090650	17090800	17091000
CODE T	17190250	17190320	17190400	17190500	17190650	17190800	17191000

DN	125	150
Passage	125	150
PS	16	16
Ecartement	416	473
CODE L	17091250	17091500
CODE T	17191250	17191500

1649 - 1659 ROBINETS A TOURNANT SPHÉRIQUE INOX 3 VOIES

3 Voies a brides - PN16
Acier inox ASTM A351 WCB
Lumiere en L ou T

TS : -30°C à + 150°C.
Raccordement PN16 (EN 1092-1)
Presse-Étoupe PTFE + Joint Torique FKM



1649 - 1659

164 LUMIERE EN T

165 LUMIERE EN L

DN	25	32	40	50	65	80	100
Passage	25	32	38	49	64	76	99
PS	16	16	16	16	16	16	16
Ecartement	185	195	232	253	270	292,2	360
CODE T	16490250	16490320	16490400	16490500	16490650	16490800	16491000
CODE L	16590250	16590320	16590400	16590500	16590650	16590800	16591000

DN	125	150
Passage	125	150
PS	16	16
Ecartement	416	473
CODE T	16491250	16491500
CODE L	16591250	16591500

172 - 173 ROBINETS A TOURNANT SPHÉRIQUE ACIER 2 PIECES

2 pièces à brides - sécurité feu
À brides PN 16/40 - Écartement EN558 Série 27 (DIN 3202-F4/F5)
Acier ASTM A 216 WCB / Inox ASTM A351 CF8M

Passage intégral
TS : -20°C à + 200°C.
Presse-étoupe graphite + PTFE chargé carbone

Réhausse
sur demande



172



172 ROBINETS À TOURNANT SPHÉRIQUE ACIER 2 PIECES

173 ROBINETS À TOURNANT SPHÉRIQUE INOX 2 PIECES



173

DN	15	20	25	32	40	50	65	80
PASSAGE	15	20	24	30	38	50	64	76
PS	40	40	40	40	40	40	16	16
ECARTE- MENT	115	120	125	130	140	150	170	180
CODE ACIER	17290150	17290200	17290250	17290320	17290400	17290500	17290650	17290800
CODE INOX	17390150	17390200	17390250	17390320	17390400	17390500	17390650	17390800

DN	100	125	150	200
PASSAGE	98	125	150	200
PS	16	16	16	16
ECARTE- MENT	190	325	350	400
CODE ACIER	17291000	17291250	17291500	-
CODE INOX	17391000	17391250	17391500	17392000

1 : RTS ACIER / INOX / LAITON

458 - 459 ROBINETS A TOURNANT SPHÉRIQUE ACIER 2 PIECES

2 pièces à brides - sécurité feu
À brides CLASS 150 (PN20) - ÉCcartement
EN558 Série 3
Acier ASTM A 216 WCB / Inox ASTM A351
CF8M

Passage intégral
TS : -20°C à + 200°C.
Presse-étoupe graphite + PTFE chargé carbone



458 ROBINETS À TOURNANT SPHÉRIQUE ACIER 2 PIECES
459 ROBINETS À TOURNANT SPHÉRIQUE INOX 2 PIECES



DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PASSAGE	15	20	24	30	38	50	64	76	98
PS	20	20	20	20	20	20	20	20	20
ECARTE- MENT	108	117	127	140	165	178	190	203	229
CODE ACIER	45890150	45890150	45890150	45890150	45890150	45890150	45890150	45890150	45890150
CODE INOX	45990150	45990200	45990250	45990320	45990400	45990500	45990650	45990800	45991000

174 REDUCTEUR

Réducteur a volant (172-173) du DN150 au DN200



174 RÉDUCTEUR A VOLANT

DN	150	200
CODE	17401506	17402006

174

175 -176 ROBINETS A TOURNANT SPHÉRIQUE ACIER ou INOX

2 Pièces - Modèles étroits - Wafer - Sécurité feu Passage intégral

A brides PN 16/40 - trous de fixation taraudés

Écartement EN558-6 série 100

TS : -28°C à +200°C.

Presse etoupe PTFE chargé / graphite avec rattrapage de jeu par rondelles élastiques
ou Acier ASTM A 105N

Acier inox ASTM A479 316L (CF8M du DN125 au 200)



175 ACIER - ASTM A105N

176 INOX - ASTM A479 316L (CF8M DU DN125 AU DN200)

DN	15	20	25	32	40	50	65	80
Passage	15	19	25	30	38	51	64	76
PS	40	40	40	40	40	40	40	40
PN	40	40	40	40	40	40	40	40
Ecartement	35	35	43	51	64	84	103	120
CODE Acier	17500150	17500200	17500250	17500320	17500400	17500500	17500650	17500800
CODE Inox	17600150	17600200	17600250	17600320	17600400	17600500	17600650	17600800


DN	100	125	150	200
Passage	101	118	152	
PS	16	16	16	
PN	16	16	16	
Ecartement	154	182	234	
CODE Acier	17501000	17501250	17501500	
CODE Inox	17601000	17601250	17601500	17602000

1 : RTS ACIER / INOX / LAITON

177 - 456

ROBINETS A TOURNANT SPHÉRIQUE ACIER ou INOX 2 PIECES

2 pièces à brides (split body) - Passage intégral
À brides PN 16/40 - Écartement EN558 - série27
Acier ASTM A105N / Acier Inox ASTM A479 316L
TS : -28°C à + 200°C.
Presse étoupe PTFE chargé / graphite avec rattrapage de jeu par rondelles élastiques

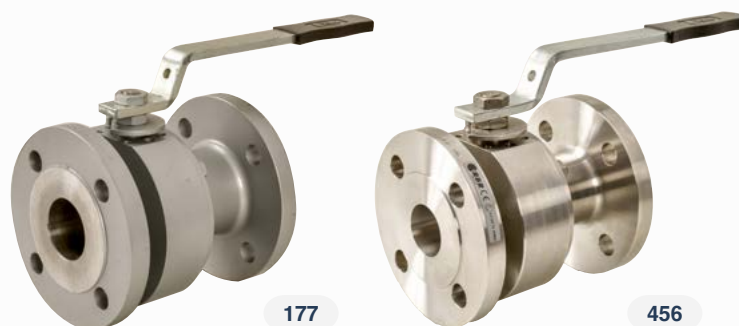

Réhausse
sur demande



177 ACIER - ASTM A105N

456 ACIER INOX - ASTM A479 316L

DN	15	20	25	32	40	50
PASSAGE	15	19	25	30	38	51
PS	40	40	40	40	40	40
ECARTEMENT	115	119	125	130	140	150
CODE ACIER	17790150	17790200	17790250	17790320	17790400	17790500
CODE INOX	45690150	45690200	45690250	45690320	45690400	45690500

DN	65	80	100	125	150
PASSAGE	64	76	101	118	152
PS	40	40	16	16	16
ECARTEMENT	170	180	190	325	350
CODE ACIER	17790650	17790800	17791000	17791250	17791500
CODE INOX	45690650	45690800	45691000	45691250	45691500

178 - 457 ROBINETS A TOURNANT SPHÉRIQUE ACIER INOX 2 PIECES

2 pièces à brides (split body) - Passage intégral
À brides class 150 (PN20) écartement EN558 série 3 et 4
Acier ASTM A105N / Acier Inox ASTM A479 316L
TS : -28°C à + 200°C.

Presse étoupe PTFE chargé / graphite avec rattrapage de jeu par rondelles élastiques



178



457

Réhausse
sur demande



178 ACIER - ASTM A105N

457 ACIER INOX - ASTM A479 316L

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PASSAGE	15	19	25	30	38	51	64	76	101
PS	40	40	40	40	40	40	40	40	16
ECARTE- MENT	115	119	125	130	140	150	170	180	190
CODE ACIER	17890150	17890200	17890250	17890320	17890400	17890500	17890650	17890800	17891000
CODE INOX	45790150	45790200	45790250	45790320	45790400	45790500	45790650	45790800	45791000

1 : RTS ACIER / INOX / LAITON

100

VANNES A SPHERE LAITON TITRE CW617N

Raccordement BSP
TS : -10°C à +120°C.
Passage intégral
Corps laiton titré CW617N
Joints de sphère PTFE
Portées plate large Bleue

Poignée Bleue



100-0

100-0 FEMELLE-FEMELLE - POIGNEE BLEUE - PLATINE ISO

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1" 1/2	2"
Passage	15	20	25	32	40	50
PS	40	40	40	40	40	40
Ecartement	65	75	86	100	115	132
CODE	10000041	10000051	10000061	10000071	10000081	10000091



100-1

100-1 FEMELLE - FEMELLE - POIGNEE ACIER PLATE BLEUE

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Passage	8	10	15	19	25	31	39,5	50
PS	30	30	30	30	30	20	20	16
Ecartement	44	44	49	56	66	76	87	103
CODE	10010020	10010030	10010040	10010050	10010060	10010070	10010080	10010090



100-2

100-2 MALE - MALE - POIGNEE ACIER PLATE BLEUE

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Passage	10	14,5	19	24,5
PS	30	30	30	30
Ecartement	50,5	57	66,5	75
CODE	10020030	10020040	10020050	10020060



100-3

100-3 MALE - FEMELLE - POIGNEE ACIER PLATE BLEUE

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Passage	8	10	14,5	19	24,5
PS	30	30	30	30	30
Ecartement	45	45	52	60,5	68
CODE	10030020	10030030	10030040	10030050	10030060

101

VANNES A SPHERE LAITON TITRE CW617N

Raccordement BSP
TS : -10°C à +120°C.
Passage intégral
Corps laiton titré CW617N
Joints de sphère PTFE
Portées plate large rouge

Poignée Rouge



101-1

101-1 FEMELLE - FEMELLE - POIGNEE ACIER PLATE ROUGE

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"
Passage	8	10	14,5	19	24,5	31	39,5
PS	30	30	30	30	30	20	20
Ecartement	44	44	49	56	66	76	87
CODE	10110020	10110030	10110040	10110050	10110060	10110070	10110080

DN	2"	2'1/2"	3'	4'
Passage	49,5	62	74	85
PS	16	10	10	10
Ecartement	103	132	148	148
CODE	10110090	10110100	10110110	10110120



101-2

101-2 MALE - MALE - POIGNEE ACIER PLATE ROUGE


DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
Passage	10	14,5	19	24,5	31	39,5	49,5
PS	30	30	30	30	20	20	16
Ecartement	50,5	57	66,5	75	90,5	104	122,5
CODE	10120030	10120040	10120050	10120060	10120070	10120080	10120090



101-3

101-3 MALE - FEMELLE - POIGNEE ACIER PLATE ROUGE

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
Passage	8	10	14,5	19	24,5	31	39,5	49,5
PS	30	30	30	30	30	20	20	16
Ecartement	45	45	52	60,5	68	81,5	95,5	112,5
CODE	10130020	10130030	10130040	10130050	10130060	10130070	10130080	10130090



101-4

101-4 FEMELLE - FEMELLE A PURGE - POIGNEE ACIER PLATE ROUGE

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
Passage	14,5	19	24,5	31	39,5	49,5
PS	30	30	30	20	20	16
Ecartement	52,5	59,5	69,5	79,5	91	106,5
CODE	10110045	10110055	10110065	10110075	10110085	10110095

1 : RTS ACIER / INOX / LAITON

102

REHAUSSE COMPATIBLE AVEC LES SERIES 100-101 (sauf 100-0)



DN	3/8"	1/2"-3/4"	1"	1"1/4-1"1/2	2"
CODE	10200030	10200040	10200060	10200070	10200090

103

VANNES DE PUISAGE LAITON NICKELES

Raccordement : Mâle BSP cannelé
 TS : 0° C à +60°C
 Corps laiton titré CW617N nickelé
 Joints de sphère PTFE



103 PUISAGE LAITON NICKELE - POIGNEE ACIER PLATE ROUGE

DN	1/2"	3/4"
RACCORD NEZ	3/4"	3/4"
PS	16	16
CODE	10320040	10320050

104

VANNES A SPHERE LAITON TITRE CW617N - série longue

Raccordement BSP
 Passage intégral
 TS : -10°C à +120°C.
 Corps laiton titré CW617N nickelé
 Joints de sphère PTFE
 Axe injectable (du DN1/2" au DN2")



104 FEMELLE - FEMELLE - POIGNEE ACIER PLATE ROUGE

DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Passage	9	10	10	15	20	25
PS	40	40	40	40	40	40
Ecartement	37,7	46,5	46,5	62	71	81,5
CODE	10410010	10410020	10410030	10410040	10410050	10410060

DN	1"1/4	1"1/2	2"	2'1/2	3'	4'
Passage	32	40	49	60	74	94
PS	32	30	25	16	16	16
Ecartement	92	102	126	138	161,5	181
CODE	10410070	10410080	10410090	10410100	10410110	10410120

105

VANNES A SPHERE LAITON TITRE CW617N - DEGRAISSEES



105

Raccordement BSP
Passage intégral
TS : -20°C à +120°C.

Corps laiton titré CW617N nickelé
Axe injectable (du DN1/2" au DN2")
Joints de sphère PTFE

105 DEGRAISSEE - FEMELLE - FEMELLE - POIGNEE ACIER PLATE BLANCHE

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Passage	10	10	15	20	25	32	40	49
PS	40	40	40	40	40	32	30	25
Ecartement	46,5	46,5	62	71	81,5	92	102	126
CODE	10510020	10510030	10510040	10510050	10510060	10510070	10510080	10510090

106

VANNES A SPHERE LAITON TITRE CW617N



106

Raccordement BSP
Passage intégral
TS : -10°C à +120°C.
Corps laiton titré CW617N nickelé

Joints de sphère PTFE
Cadenassage en position ouverte ou fermée

106 CADENASSABLE - FEMELLE - FEMELLE

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Passage	10	10	15	20	25	32	40	49
PS	40	40	40	40	40	30	25	20
Ecartement	63,5	63,5	63,5	72	86	96	107	124
CODE	10610020	10610030	10610040	10610050	10610060	10610070	10610080	10610090

106 CADENASSABLE - FEMELLE - FEMELLE AVEC DECOMPRESSION EN FERMETURE

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Passage	10	10	15	20	25
PS	40	40	40	40	40
Ecartement	63,5	63,5	63,5	72	86
CODE	10610025	10610035	10610045	10610055	10610065

107-108

VANNES A SPHERE LAITON 3 VOIES



107-108

LUMIERE EN L ou en T
Raccordement femelle BSP

TS : -20°C à +120°C.
Corps et sphère laiton

107 3 VOIES - LUMIERE EN L

108 3 VOIES - LUMIERE EN T

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Passage	10	10	10	15	20	25	32	40
PS	16	16	16	16	16	16	16	16
Ecartement	81	81	82	90,5	105	116	140	164
CODE en L	10710020	10710030	10710040	10710050	10710060	10710070	10710080	10710090
CODE en T	10810020	10810030	10810040	10810050	10810060	10810070	10810080	10810090