

4 : AUTRE ROBINETTERIE / COMPENSATEUR

Page 76.....	Vanne à Opercule
Page 79.....	Vanne guillotine
Page 81.....	Robinets à soupape à brides
Page 82.....	Robinets à Souflet à brides
Page 83.....	Robinets à soupape Taraudés
Page 83.....	Robinet à Pointeau
Page 84.....	Vanne à Opercule Forgé
Page 85.....	Robinet à soupape Forgé
Page 86.....	Robinet à soufflet Forgé
Page 87.....	Vanne à Opercule moulé
Page 88.....	Robinet à soupape moulé
Page 88.....	Filtre en Y
Page 89.....	Robinet à flotteur
Page 89.....	Compensateur de dilatation
Page 90.....	RTS fonte a bride revetue PFA



4 : AUTRE ROBINETTERIE / COMPENSATEUR



179 - 180

179 - 180 VANNES A OPERCULE MONOBLOC

Laiton CW617N / Bronze
TS : -10°C À + 80°C.
Passage Intégral
Presse Étoupe EPDM
Joint de chapeau Fibres
Raccordement : femelle femelle BSP.

179 LAITON CW617N

180 BRONZE

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Passage	11	13	15	19	24	32	37	47
PS	16	16	16	16	16	16	16	16
Ecartement 179	33	33	38	44	48	51	58	63
Ecartement 180	38	38	38	45	47	51	55	62
CODE Laiton	17910020	17910030	17910040	17910050	17910060	17910070	17910080	17910090
CODE Bronze	18010020	18010030	18010040	18010050	18010060	18010070	18010080	18010090

DN	2 1/2"	3"	4"
Passage	60	72	93
PS	16	16	16
Ecartement 179	64	74	84
Ecartement 180	63	74	83
CODE Laiton	17910100	17910110	17910120
CODE Bronze	18010100	18010110	18010120



181

181 VANNES A OPERCULE

Fonte en gjs-500-7 - tige a filetage extérieur
Tige a filetage extérieur (montante) - siege laiton - écartement DIN3202 F4
TS : -10°C à + 120°C.
Presse étoupe graphite
Joint de chapeau graphite
Raccordement PN 16 (EN 1092-2)

181 TIGE A FILETAGE EXTERIEUR (MONTANTE) - SIEGE LAITON - ECARTEMENT DIN 3202 F4

DN	40	50	65	80	100	125	150	200
Passage	40	50	65	80	100	125	150	200
PS	16	16	16	16	16	16	16	16
PN	16	16	16	16	16	16	16	16
Ecartement	140	150	170	180	190	200	210	230
CODE	18190400	18190500	18190650	18190800	18191000	18191250	18191500	18192000

DN	250	300
Passage	250	300
PS	16	16
PN	16	16
Ecartement	250	270
CODE	18192500	18193000



182

182 VANNES A OPERCULE

Fonte en GJS-500-7 - tige a filetage extérieur
Tige a filetage extérieur (montante) - siege inox- écartement NF 29323
TS : -10°C à + 180°C.
Presse étoupe graphite
Joint de chapeau graphite
Raccordement PN 16 (EN 1092-2)

182 TIGE A FILETAGE EXTERIEUR (MONTANTE) - SIEGE INOX - ECARTEMENT NF29323

DN	40	50	65	80	100	125	150	200
Passage	40	50	65	80	100	125	150	200
PN	16	16	16	16	16	16	16	16
Ecartement	136	142	154	160	172	186	200	228
CODE	18290400	18290500	18290650	18290800	18291000	18291250	18291500	18292000

DN	200	250	250	300	300	350	350	400
Passage	200	250	250	300	300	350	350	400
PN	10	16	10	16	10	16	10	16
Ecartement	228	255	255	285	285	315	315	340
CODE	18292010	18292500	18292510	18293000	18293010	18293500	18293510	18294000

DN	400	500	500	600	600
Passage	400	500	500	600	600
PN	10	16	10	16	10
Ecartement	340	380	380	425	425
CODE	18294010	18295000	18295010	18296000	18296010

183 VANNES A OPERCULE CAOUTCHOUC - NF A VOLANT

NF - écartement DIN 3202 F4
TS : -20°C à + 70°C.
Corps et chapeau fonte en GJS -400-15
Raccordement : PN 16 jusqu'au DN150, PN 10 ou PN 16 a partir du DN200



183 FERMETURE SENS HORAIRE (FSH) - ECARTEMENT DIN3202 F4 - OPERCULE EPDM - ACS - NF

DN	40	50	65	80	100	125	150	200
Passage	40	50	65	80	100	125	150	200
PN	16	16	16	16	16	16	16	10
Ecartement	140	150	170	180	190	200	210	230
CODE 183	18390401	18390501	18390651	18390801	18391001	18391251	18391501	18392001

DN	200	250	250	300	300
Passage	200	250	250	300	300
PN	16	10	16	10	16
Ecartement	230	250	250	270	270
CODE 183	18392011	18392501	18392511	18393001	18393011



183

4 : AUTRE ROBINETTERIE / COMPENSATEUR



185

185

VANNES A OPERCULE CAOUTCHOUC - NF A VOLANT

NF - écartement DIN 3202 F5

TS : -20°C à +70°C.

Corps et chapeau fonte en GJS -400-15

Raccordement : PN 16 jusqu'au DN150, PN 10 ou PN 16 à partir du DN200



185 FERMETURE SENS HORAIRE (FSH) - ECARTEMENT DIN3202 F5 - OPERCULE EPDM - ACS - NF

DN	40	50	65	80	100	125	150	200
Passage	40	50	65	80	100	125	150	200
PN	16	16	16	16	16	16	16	10
Ecartement	240	250	270	280	300	325	350	400
CODE 185	18590401	18590501	18590651	18590801	18591001	18591251	18591501	18592001

DN	200	250	250	300	300
Passage	200	250	250	300	300
PN	16	10	16	10	16
Ecartement	400	450	450	500	500
CODE 185	18592011	18592501	18592511	18593001	18593011



187

187

ACCESSOIRES

Carré de fontainier pour séries 183 et 184

187 CARRE DE FONTAINIER

DN	40-50	65-80	100-150	200	250-300
CODE	18700400	18700650	18701000	18702000	18702500



188

188

ACCESSOIRES

Volant pour séries 183 et 184 - fermeture sens horaire (FSH)

188 VOLANT

DN	40-50	65-80	100-125	150	200	250-300-350
CODE	18802000	18802010	18802500	18802600	18803200	18803210



189 - 190

189 - 190

VANNES A GUILLOTINE UNIDIRECTIONNELLES

Corps fonte Ductile GJS500 en GIL-250 TYPE A
Raccordement : PN 10
Presse étoupe : tresse SYNT +PTFE
189 Siège/joint torique EPDM TS : -10°C à + 90°C.
190 Siège/joint torique NBR TS : -15°C à + 130°C.



189 FONTE EN GLJ-250 - SIEGE NBR

190 FONTE EN GLJ-250 - SIEGE EPDM

DN	50	65	80	100	125	150	200
Passage	50	65	80	100	125	150	200
PS	10	10	10	10	10	10	10
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10
Ecartement	40	40	50	50	50	60	60
CODE NBR	18990500	18990650	18990800	18991000	18991250	18991500	18992000
CODE EPDM	19090500	19090650	19090800	19091000	19091250	19091500	19092000

DN	250	300	350	400	450	500	600
Passage	250	300	350	400	450	500	600
PS	8	6	4	4	3	3	3
PN	10	10	10	10	10	10	10
Ecartement	70	70	96	100	106	110	110
CODE NBR	18992500	18993000	18993500	18994000	18994500	18995000	18996000
CODE EPDM	19092500	19093000	19093500	19094000	19094500	19095000	19096000



191 - 192

191 - 192

VANNES A GUILLOTINE UNIDIRECTIONNELLES

Corps Acier Inox ASTM A351 CF8M TYPE A
Raccordement : PN 10/16
Presse étoupe : tresse PTFE + joint torique EPDM
TS: -20°C à + 130°C.
191 Siège EPDM
192 Siège METAL/METAL



191 ACIER INOX ASTM A351 CF8M - SIEGE EPDM

192 ACIER INOX ASTM A351 CF8M - METAL/METAL

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
Passage	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
PS	10	10	10	10	10	10	10	8	6	4	4
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10	10	10	10	10
Ecartement	40	40	50	50	50	60	60	70	70	96	100
CODE EPDM	19190500	19190650	19190800	19191000	19191250	19191500	19192000	19192500	19193000	19193500	19194000
CODE Métal	19290500	19290650	19290800	19291000	19291250	19291500	19292000	19292500	19293000	19293500	19294000

4 : AUTRE ROBINETTERIE / COMPENSATEUR



193

193 - 194 VANNES A GUILLOTINE BIDIRECTIONNELLES

Corps fonte en GIL-250 TYPE AB
Raccordement : PN 10/16
Presse étoupe : tresse PTFE
193 Siège/joint torique EPDM TS : -15°C à + 130°C.
194 Siège/joint torique NBR TS : -10°C à + 90°C.



193 FONTE EN GLJ-250 - SIEGE EPDM

194 FONTE EN GLJ-250 - SIEGE NBR

DN	50	65	80	100	125	150	200	250
Passage	50	65	80	100	125	150	200	250
PS	10	10	10	10	10	10	10	8
PN	10	10	10	10	10	10	10	10
Ecartement	40	40	50	50	50	60	60	70
CODE EPDM	19390500	19390650	19390800	19391000	19391250	19391500	19392000	19392500
CODE NBR	19490500	19490650	19490800	19491000	19491250	19491500	19492000	19492500

DN	300	350	400	450	500
Passage	300	350	400	450	500
PS	6	4	4	3	3
PN	10	10	10	10	10
Ecartement	70	96	100	106	110
CODE EPDM	19393000	19393500	19394000	19394500	19395000
CODE NBR	19493000	19493500	19494000	19494500	19495000



195

195 VANNES A GUILLOTINE A PELLE TRAVERSANTE

Fonte en GJL-250-siege EPDM - à pelle traversante Série Lw
TS : -15°C à + 130°C.
Corps fonte en GJL-250
Presse étoupe : tresse PTFE + joint torique FKM
Raccordement : PN 10



195 FONTE EN GLJ-250 - SIEGE EPDM - A PELLE TRAVERSANTE

DN	50	65	80	100	125	150	200
Passage	50	65	80	100	125	150	200
PS	10	10	10	10	10	10	10
PN	10	10	10	10	10	10	10
Ecartement	40	40	50	50	50	60	60
CODE	19590500	19590650	19590800	19591000	19591250	19591500	19592000
DN	250	300	350	400	450	500	600
Passage	250	300	350	400	450	500	600
PS	8	6	4	4	3	3	3
PN	10	10	10	10	10	10	10
Ecartement	70	70	96	100	106	110	110
CODE	19592500	19593000	19593500	19594000	19594500	19595000	19596000

196 ROBINETS A SOUPAPE A BRIDES

Fonte en GJL-250
TS : -10°C à +120°C.
Presse-étoupe graphite
Joint de chapeau graphite
Raccordement : PN 16



196

196 FONTE EN GLJ-250

DN	15	20	25	32	40	50	65	80
PS	16	16	16	16	16	16	16	16
PN	16	16	16	16	16	16	16	16
Ecartement	130	150	160	180	200	230	290	310
CODE	19690150	19690200	19690250	19690320	19690400	19690500	19690650	19690800

DN	100	125	150	200
PS	16	16	16	16
PN	16	16	16	16
Ecartement	350	400	480	600
CODE	19691000	19691250	19691500	19692000

197 ROBINETS A SOUPAPE A BRIDES

Acier moulé A216 WCB
TS : -20°C à +400°C.
Joint chapeau et presse-étoupe graphite
Raccordement : PN 40



197

197 ACIER MOULE A216 WCB

DN	15	20	25	32	40	50	65	80
PS	40	40	40	40	40	40	40	40
PN	40	40	40	40	40	40	40	40
Ecartement	130	150	160	180	200	230	290	310
CODE	19790150	19790200	19790250	19790320	19790400	19790500	19790650	19790800

DN	100	125	150	200
PS	40	40	40	40
PN	40	40	40	40
Ecartement	350	400	480	600
CODE	19791000	19791250	19791500	19792000

4 : AUTRE ROBINETTERIE / COMPENSATEUR

198 ROBINETS A SOUPAPE A BRIDES - A SOUFFLET

Acier moulé A216 WCB a soufflet inox 316
TS : -20°C à + 400°C.
Joint de chapeau et presse-étoupe graphite
Raccordement : PN 40



198

198 ACIER A216 WCB A SOUFFLET INOX 316

DN	15	20	25	32	40	50
PS	40	40	40	40	40	40
PN	40	40	40	40	40	40
Ecartement	130	150	160	180	200	230
CODE	19890150	19890200	19890250	19890320	19890400	19890500

DN	65	80	100	125	150	200
PS	40	40	40	40	40	40
PN	40	40	40	40	40	40
Ecartement	290	310	350	400	480	600
CODE	19890650	19890800	19891000	19891250	19891500	19892000

199 ROBINETS A SOUPAPE A BRIDES - A SOUFFLET

Fonte en GJS-400-18 a soufflet inox 316
TS : -10°C à + 350°C.
Joint de chapeau et presse-étoupe graphite
Raccordement : PN 16/25



199

199 FONTE EN GJS-400-18 A SOUFFLET INOX 316

DN	15	20	25	32	40	50
PS	25	25	25	25	25	25
PN	25	25	25	25	25	25
Ecartement	130	150	160	180	200	230
CODE	19990150	19990200	19990250	19990320	19990400	19990500

DN	65	80	100	125	150	200
PS	16	16	16	16	16	16
PN	16	16	16	16	16	16
Ecartement	290	310	350	400	480	600
CODE	19990650	19990800	19991000	19991250	19991500	19992000



200

200

ROBINETS A SOUPE TARAUDÉS

Acier inox ASTM A351 CF8M a chapeau vissé
TS : -20°C à +180°C.
Joint de chapeau et presse-étoupe PTFE
Raccordement femelle BSP



200 ACIER INOX ASTM A351 CF8M A CHAPEAU VISSÉ

DN	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
PS	16	16	16	16	16	16
Ecartement	52	60	72	81	90	101
CODE	20010040	20010050	20010060	20010070	20010080	20010090



201

201

ROBINETS A SOUPE TARAUDÉS

Bronze a chapeau UNON
Étanchéité PTFE
Corps bronze C83600 ASTL B62
TS : -10°C à +180°C.
Raccordement femelle BSP



201 ETANCHEITE PTFE

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
PS	16	16	16	16	16	16	16	16
Ecartement	45	45	49	55	63	72	89	100
CODE	20110020	20110030	20110040	20110050	20110060	20110070	20110080	20110090



202

202

ROBINETS INOX A POINTEAU

Acier inox ASTM A351 CF8M
Presse-étoupe PTFE
Joint torique FKM
TS : -20°C à +180°C.
Raccordement : femelle -femelle BSP NPT



202-1 FEMELLE - FEMELLE BSP

202-4 FEMELLE - FEMELLE NPT

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Passage	5	5	6	8	8
PS	400	400	400	400	400
Ecartement	45	59	65	70	80
CODE BSP	20210020	20210030	20210040	20210050	20210060
CODE NPT	20240020	20240030	20240040	20240050	20240060

4 : AUTRE ROBINETTERIE / COMPENSATEUR

203 ROBINETS BRONZE A POINTEAU



203

Corps bronze CC491K
Presse-étoupe PTFE
TS : -10°C à +180°C.
Raccordement : femelle BSP

203 BRONZE FEMELLE BSP

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
Passage	4	5	6	8
PS	25	25	25	25
Ecartement	46	46	55	62
CODE	20310020	20310030	20310040	20310050

204 ROBINETS VANNE À OPERCULE -ACIER FORGÉ A105N OMB



204

CLASS 800-TRIM8
Chapeau boulonné - Passage standard
À souder sw
Corps acier A 105N
Joint de chapeau Inox 316 + graphite spiralé
TS : -29°C à +425°C.



204-7 A SOUDER SW

204-1 FEMELLE - FEMELLE BSP

204-4 FEMELLE - FEMELLE NPT

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PS	136	136	136	136	136	136	136
Ecartement	80	80	90	110	127	127	127
CODE SW	20470100	20470150	20470200	20470250	20470320	20470400	20470500
CODE BSP	20410030	20410040	20410050	20410060	20410070	20410080	20410090
CODE NPT	20440030	20440040	20440050	20440060	20440070	20440080	20440090



204

204-9 A BRIDES CLASS 150 RF (PN20)

DN	15	20	25	40	50
PS	20	20	20	20	20
Ecartement	108	117	127	165	178
CODE	20490150	20490200	20490250	20490400	20490500

204-9 A BRIDES CLASS 300 RF (PN50)

DN	15	20	25	40	50
PS	50	50	50	50	50
Ecartement	140	150	165	190	216
CODE	20490159	20490209	20490259	20490409	20490509

205

ROBINETS VANNE A OPERCULE - INOX FORGÉ A182 F316 OMB



205

Class 800 - TRIM 10
Chapeau boulonné - passage standard
Joint de chapeau inox 316 + graphite spiralé
TS : -49°C à + 538°C.



205-7 A SOUDER SW

205-4 FEMELLE - FEMELLE NPT

DN	10	15	20	25	32	40	50
PS	132	132	132	132	132	132	132
Ecartement	80	80	90	110	127	127	127
CODE SW	20570100	20570150	20570200	20570250	20570320	20570400	20570500
CODE NPT	20540030	20540040	20540050	20540060	20540070	20540080	20540090

206

ROBINETS A SOUPAPE - ACIER FORGÉ A105N OMB



206-7

Class 800 - TRIM 8
Chapeau boulonné - passage standard
Joint de chapeau inox 316 + graphite spiralé
TS : -29°C à + 425°C.



206-7 A SOUDER SW

206-4 FEMELLE - FEMELLE NPT

206-1 FEMELLE - FEMELLE BSP

DN	10	15	20	25	32	40	50
PS	136	136	136	136	136	136	136
Ecartement	80	80	90	110	127	155	170
CODE SW	20670100	20670150	20670200	20670250	20670320	20670400	20670500
CODE BSP	20610030	20610040	20610050	20610060	20610070	20610080	20610090
CODE NPT	20640030	20640040	20640050	20640060	20640070	20640080	20640090

206-9 A BRIDES CLASS 150 RF (PN20)

DN	15	20	25	40	50
PS	20	20	20	20	20
Ecartement	108	117	127	165	203
CODE	20690150	20690200	20690250	20690400	20690500

206-9 A BRIDES CLASS 300 RF (PN50)

DN	15	20	25	40	50
PS	50	50	50	50	50
Ecartement	152	178	203	229	267
CODE	20690159	20690209	20690259	20690409	20690509



206-9

4 : AUTRE ROBINETTERIE / COMPENSATEUR

207

ROBINETS A SOUPAPE - A SOUFFLET ACIER FORGÉ A105N OMB



207

Class 600 -TRIM 8

Chapeau boulonné - passage standard

Joint de chapeau inox 316 + graphite spiralé

TS : -49°C à + 538°C.



207-7 A SOUDER SW

207-4 FEMELLE - FEMELLE NPT

207-1 FEMELLE - FEMELLE BSP

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PS	100	100	100	100	100	100
Ecartement	80	90	110	127	155	170
CODE SW	20770150	20770200	20770250	20770320	20770400	20770500
CODE BSP	20710040	20710050	20710060	20710070	20710080	20710090
CODE NPT	20740040	20740050	20740060	20740070	20740080	20740090

208

ROBINETS A SOUPAPE - A SOUFFLET ACIER INOX FORGÉ A182 F316 OMB



208

Class 800 -TRIM 10

Chapeau boulonné - passage standard

Joint de chapeau inox 316 + graphite spiralé

TS : -49°C à + 538°C.



208-7 A SOUDER SW

208-4 FEMELLE - FEMELLE NPT

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PS	132	132	132	132	132	132	132
Ecartement	80	80	90	110	127	155	170
CODE SW	20870100	20870150	20870200	20870250	20870320	20870400	20870500
CODE NPT	20840030	20840040	20840050	20840060	20840070	20840080	20840090

209 - 210

ROBINETS VANNE A OPERCULE ACIER MOULÉ A216 WCB - TRIM8



209 - 210

A brides RF class 150
Presse-étoupe tresse graphité
Joint de chapeau inox 304 + graphite
Passage INTÉGRAL/TRIM 8
TS : -29°C à + 425°C.
Raccordement : ASME B16.05



209 A BRIDES CLASS 150 RF

210 A BRIDES CLASS 300 RF

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
PS 209	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ecartement 209	178	191	203	229	254	267	292	330	356	381	406
CODE 209	20990500	20990650	20990800	20991000	20991250	20991500	20992000	20992500	20993000	20993500	20994006
PS 210	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Ecartement 210	216	-	283	305	-	403	419	457	502	762	838
CODE 210	21090500	-	21090800	21091000	-	21091500	21092000	21092500	21093000	21093500	21094006

211

ROBINETS VANNE A OPERCULE ACIER MOULÉ A216 WCB - TRIM5



211

A brides RF class 150 - TRIM5
Presse-étoupe tresse graphité
Joint de chapeau inox 304 + graphite
Passage intégral
TS : -29°C à + 425°C.
Raccordement : ASME B16.05



211 A BRIDES CLASS 150 RF - TRIM 5

DN	50	80	100	150	200	250	300	350	400
PS	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ecartement	178	203	229	267	292	330	356	381	406
CODE	21190500	21190800	21191000	21191500	21192000	21192500	21193000	21193506	21194006

4 : AUTRE ROBINETTERIE / COMPENSATEUR

212

ROBINETS A SOUPE ACIER MOULÉ A216 WCB - TRIM8 OMB



212

Presse-étoupe tresse graphité
Joint de chapeau inox 304 + graphite
Passage intégral/trim 8
TS : -29°C à + 425°C.
Raccordement : ASME B16.05



212-0 A BRIDES CLASS 150RF

212-9 A BRIDES CLASS 300 RF

DN	50	80	100	150	200	250	300
PS 20	20	20	20	20	20	20	20
Ecartement 2	203	241	292	406	495	622	698
CODE PN 20	21290500	21290800	21291000	21291500	21292000	21292500	21293000
PS 50	50	50	50	50	50	50	50
Ecartement 2	267	318	356	444	559	622	711
CODE PN 50	21290509	21290809	21291009	21291509	21292009	21292509	21293009

213

FILTRES A TAMIS ACIER MOULÉ A216 WCB



213

Joint de chapeau graphite + inox 304
TS : -29°C à + 425°C.
Raccordement : ASME B16.05



213-0 A BRIDES CLASS 150 RF

213-9 A BRIDES CLASS 300 RF

DN	50	80	100	150	200	250	300	350	400
PS 20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ecartement 2	203	241	292	406	495	622	699	787	914
CODE PN 20	21390500	21390800	21391000	21391500	21392000	21392500	21393000	21393500	21394000
PS 50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Ecartement 2	267	318	356	444	559	622	711	838	864
CODE PN 50	21390509	21390809	21391009	21391509	21392009	21392509	21393009	21393509	21394009

519

ROBINETS À FLOTTEUR INOX



519

Robinet à flotteur en inox
Corps, mécanisme et flotteur en acier inoxydable 1.4301.
Passage intégral - Etanchéité silicone. PS : 10 bar - TS : - 10 °C / + 80 °C.
Raccordement taraudé G avec contre-écrou

519 ROBINETS À FLOTTEUR INOX

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"
CODE	51900040	51900050	51900060	51900080	51900090

214 - 216

COMPENSATEUR DE DILATATION ÉLASTOMERE



214 - 216

À BRIDES ACIER GALVANISÉ
RACCORDEMENT : PN10 (EN 1092-1)
EPDM TS : -10°C À + 100°C.
NBR TS : -10°C À + 80°C.

214 EPDM - PN10

216 NBR - PN10

DN	32	40	50	65	80	100	125	150	200
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	16
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10
Ecartement	95	95	105	115	130	135	170	180	205
CODE EPDM	21490320	21490400	21490500	21490650	21490800	21491000	21491250	21491500	21492000
CODE NBR	21690320	21690400	21690500	21690650	21690800	21691000	21691250	21691500	21692000

DN	250	300	350	400	450	500	600
PS	16	16	16	16	16	16	16
PN	10	10	10	10	10	10	10
Ecartement	240	260	265	265	200	200	250
CODE EPDM	21492500	21493000	21493500	21494000	21494500	21495000	21496000

4 : AUTRE ROBINETTERIE / COMPENSATEUR

215 - 217

COMPENSATEUR DE DILATATION ÉLASTOMERE LONGUEUR 130



215 - 217

À BRIDES ACIER GALVANISÉ LONGUEUR 130
RACCORDEMENT : PN10 (EN 1092-1)
EPDM TS : -10°C À +100°C.
NBR TS : -10°C À +80°C.

215 EPDM - PN10 - LONGUEUR 130

217 NBR - PN10 - LONGUEUR 130

DN	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10	10	10
Ecartement	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
CODE EPDM	21590320	21590400	21590500	21590650	21590800	21591000	21591250	21591500	21592000	21592500	21593000
CODE NBR	21790320	21790400	21790500	21790650	21790800	21791000	21791250	21791500	21792000		

555

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE FONTE REJETUE PFA A BRIDES

2 Pièces à brides PN10
Corps fonte revêtu PFA
Ts: -20°C à +200°C
Passage intégral
À levier (à reducteur en option)
Motorisable (platine iso 5211)



555

555 ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE FONTE REJETUE PFA A BRIDES

DN	15	2	25	32	40	50	65	80	100
Ecartement	108	117	127	140	165	165	190	203	229
CODE	55590150	55590200	55590250	55590320	55590400	55590500	55590650	55590800	55591000

DN	125	150	200
Ecartement	210	267	457
CODE	55591250	55591500	55592000


chemvalve-schmid.com




ChemBall | CSB





POIGNEE

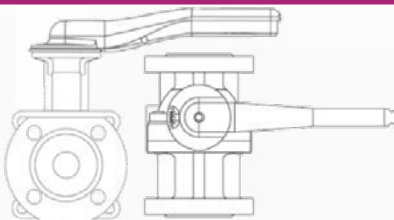

REDUCTEUR



ACTIONNEUR

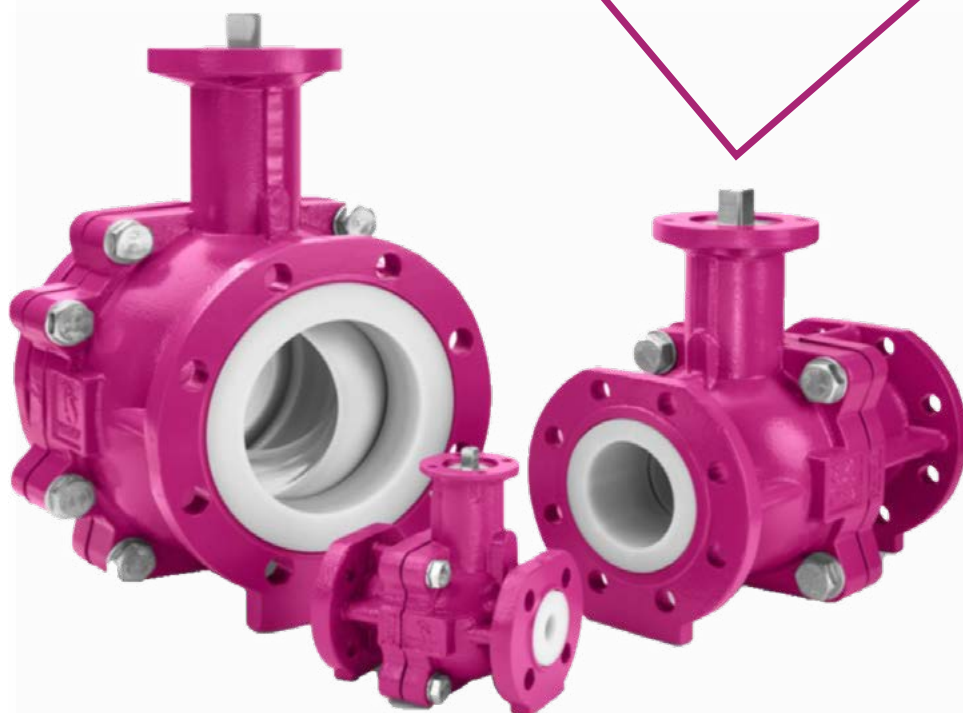

DIAMETRE



DN 15–200 | 1/2"–8"

PRESSION DE SERVICE



16 bar

RACCORDEMENT DE BRIDE



EN 1092-1, PN 10–16
ASME B16.5, Class 150
JIS 10K

TEMPERATURE MAX DE SERVICE



-20° C to 200° C

BRIDE SUPERIEUR




ISO 5211

LONGUEUR D'UNE FACE A



EN 558, Row 1
ASME B16.10, Class 150, Row 19

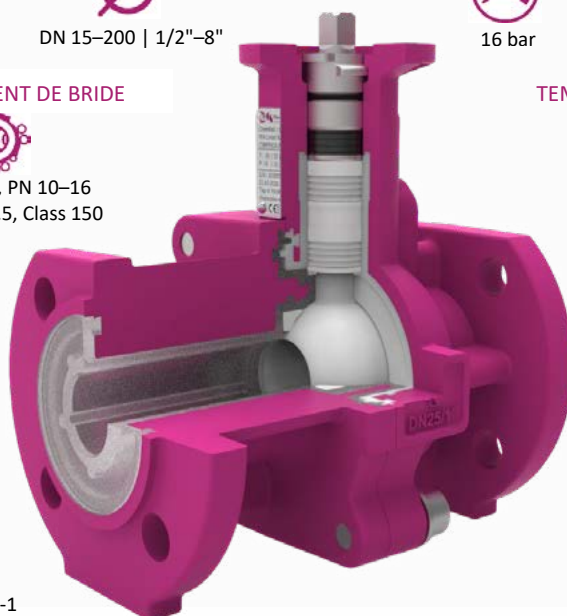

- PED 2014/68/EU
- ATEX 2014/34/EU
- Food (EC) Nr. 1935/2004 | FDA
- TA-Luft | ISO 15848-1

Pressure Test



EN 12266-1

