



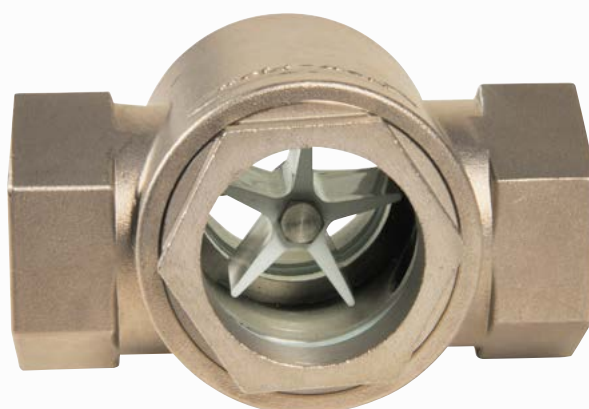

6 : CONTROLE / INSTRUMENTATION

305

Ø40 RACCORDEMENT ARRIERE 1/8" CLASSE 2,5

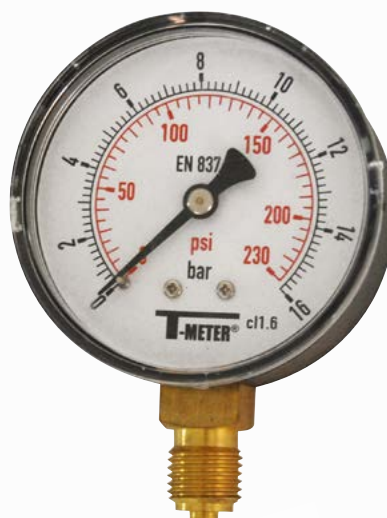

305

Manomètre boitiers ABS à cadran sec
 ø40 raccordement arrière 1/8" classe 2,5
 TS : 0°C à + 60°C
 Raccordement : mâle BSP

DN	40	40	40	40
Bar	0-4	0-6	0-10	0-16
CODE	30500040	30500050	30500060	30500070

306

Ø63 RACCORDEMENT VERTICAL 1/4" CLASSE 1,6



306

Manomètre boitiers ABS à cadran sec
 ø63 raccordement vertical 1/4" classe 1,6
 TS : 0°C à + 60°C
 Raccordement : mâle BSP

DN	63	63	63	63	63	
Bar	0-4	0-6	0-10	0-16	0-25	0-40
Psi	0/58	0/87	0/145	0/230	0/360	0/580
CODE	30600040	30600050	30600060	30600070	30600080	30600090

307

Ø80 RACCORDEMENT VERTICAL 1/2" CLASSE 1,6



307

Manomètre boitiers ABS à cadran sec
 ø80 raccordement vertical 1/2" classe 1,6
 TS : 0°C à + 60°C
 Raccordement : mâle BSP

DN	80	80	80	80	80	80
Bar	0-4	0-6	0-10	0-16	0-25	0-40
Psi	0/58	0/87	0/145	0/230	0/360	0/580
CODE	30700040	30700050	30700060	30700070	30700080	30700090

308

Ø100 RACCORDEMENT VERTICAL 1/2" CLASSE 1,6



308

Manomètre boitiers ABS à cadran sec
 ø100 raccordement vertical 1/2" classe 1,6
 TS : 0°C à + 60°C
 Raccordement : mâle BSP

DN	100	100	100	100	100	100
Bar	0-4	0-6	0-10	0-16	0-25	0-40
CODE	30800040	30800050	30800060	30800070	30800080	30800090

309

CADRAN SEC - Ø63 RACCORDEMENT VERTICAL 1/4" CLASSE 1,6



309

Manomètres tout inox
Cadran sec - ø63 raccordement vertical 1/4" classe 1,6
TS : 0°C à + 100°C

DN	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Bar	-1+1	0-1,6	0-2,5	0-4	0-6	0-10	0-16	0-25	0-40	0-60
CODE	30900010	30900020	30900030	30900040	30900050	30900060	30900070	30900080	30900090	30900100

310

CADRAN SEC - Ø100 RACCORDEMENT VERTICAL 1/2" CLASSE 1



310

Manomètres tout inox
Cadran sec - ø100 raccordement vertical 1/2" classe 1
TS : 0°C à + 100°C

DN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Bar	-1+1	0-1,6	0-2,5	0-4	0-6	0-10	0-16	0-25	0-40	0-60
CODE	31000010	31000020	31000030	31000040	31000050	31000060	31000070	31000080	31000090	31000100

311

BAIN DE GLYCERINE - Ø100 RACCORDEMENT VERTICAL 1/2" CLASSE 1



311

Manomètres tout inox
Bain de glycerine - ø100 raccordement vertical 1/2" classe 1
TS : 0°C à + 60°C

DN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Bar	-1+1	0-1,6	0-2,5	0-4	0-6	0-10	0-16	0-25	0-40	0-60
CODE	31100010	31100020	31100030	31100040	31100050	31100060	31100070	31100080	31100090	31100100

312

CADRAN SEC - Ø63 RACCORDEMENT ARRIERE 1/4" CLASSE 1,6



312

Manomètres tout inox
Cadran sec - ø63 raccordement arrière 1/4" classe 1,6
TS : 0°C à + 100°C

DN	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Bar	-1+1	0-1,6	0-2,5	0-4	0-6	0-10	0-16	0-25	0-40	0-60
CODE	31200010	31200020	31200030	31200040	31200050	31200060	31200070	31200080	31200090	31200100

6 : CONTROLE / INSTRUMENTATION

313

BAIN DE GLYCERINE - Ø100 RACCORDEMENT ARRIERE 1/2" CLASSE 1



313

Manomètres tout inox
Bain de glycerine - ø100 raccordement arrière 1/2" classe 1
TS : 0°C à + 60°C

DN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Bar	-1+1	0-1,6	0-2,5	0-4	0-6	0-10	0-16	0-25	0-40	0-60
CODE	31300010	31300020	31300030	31300040	31300050	31300060	31300070	31300080	31300090	31300100

314

REGLABLE REMPLISSABLE - Ø63 RACCORDEMENT VERTICAL 1/4" CLASSE 1,6 POUR FLUIDE CORROSIF



314

Manomètres tout inox
Réglable remplissable - ø63 raccordement vertical 1/4" classe 1,6
TS : - 20°C à + 100°C Rempli (Sec -40°C/+ 200°C)
Double graduation Bars / PSi

DN	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Bar	-1+1,5	0-1,6	0-2,5	0-4	0-6	0-10	0-16	0-25	0-40	
Psi	-15/+15	0/23	0/36	0/58	0/87	0/145	0/230	0/360	0/580	
CODE	31400010	31400020	31400030	31400040	31400050	31400060	31400070	31400080	31400090	

315

REGLABLE REMPLISSABLE - Ø100 RACCORDEMENT VERTICAL 1/2" CLASSE 1 POUR FLUIDE CORROSIF



315

Manomètres tout inox
Réglable remplissable - ø100 raccordement vertical 1/2" classe 1
TS : - 20°C à + 100°C Rempli (Sec -40°C/+ 200°C)
Double graduation Bars / PSi

DN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Bar	-1+1,5	0-1,6	0-2,5	0-4	0-6	0-10	0-16	0-25	0-40	
Psi	-15/+15	0/23	0/36	0/58	0/87	0/145	0/230	0/360	0/580	
CODE	31500010	31500020	31500030	31500040	31500050	31500060	31500070	31500080	31500090	

316

VAPEUR - Ø100 RACCORDEMENT VERTICAL 1/2" CLASSE 1



316

Manomètres boîtiers à cadran sec- vapeur
Vapeur - ø100 raccordement vertical 1/2" classe 1
TS : -40°C /+2000°C
Raccordement : mâle/femelle BSP
Remplissable

DN	100	100
Bar	0-10	0-25
CODE	31600060	31600080

460

ROBINET PORTE-MANO HAUTE PRESSION

Robinet porte-mano haute pression
 TS : - 10°C à + 200°C
 Raccordement : mâle/femelle BSP
 Acier / Inox

DN	1/2"	1/2"
CODE	46000000	46000001
Matière	Acier	Inox



460

317

SIPHON COR DE CHASSE M/F 1/2"

Siphon cor de chasse M/F 1/2"
 TS : 0°C à + 400°C
 Raccordement : mâle/femelle BSP
 Acier / Inox

DN	1/2"	1/2"
CODE	31700002	31700003
Matière	Acier	Inox



317

133

LYRE ACIER M/M

Lyre acier m/m
 TS : - 10°C à + 120°C
 Raccordement : BSP

DN	1/4"	1/2"
CODE	13300004	13300005



133

140

LYRE INOX M/F

TS : - 10°C à + 120°C
 Raccordement : BSP

DN	1/4"	1/2"
CODE	14000006	14000007



140

142

ETRIER ZINGUE AVEC VIS



142

DN	50	63
CODE	14200008	14200009

6 : CONTROLE / INSTRUMENTATION

144 BIDON 250ML DE GLYCERINE



144

CODE 14400010

318 THERMOMÈTRES DROIT HAUTEUR 150MM PLONGEUR 63MM



318

Thermomètres verticaux
Droit hauteur 150MM plongeur 63MM
Raccordement mâle 1/2" BSP

Graduation	0°C+120°C	-30°C+50°C
CODE	31800010	31800020

319 THERMOMÈTRES DROIT HAUTEUR 150MM PLONGEUR 100MM



319

Thermomètres verticaux
Droit hauteur 150MM plongeur 100MM
Raccordement mâle 1/2" BSP

Graduation	0°C+120°C	-30°C+50°C
CODE	31900010	31900020

320 EQUERRE HAUTEUR 150MM PLONGEUR 63MM



320

Equerre hauteur 150MM plongeur 63MM
Raccordement mâle 1/2" BSP

Graduation	0°C+120°C	-30°C+50°C
CODE	32000010	32000020



323

321 EQUERRE HAUTEUR 150MM PLONGEUR 100MM

Equerre hauteur 150MM plongeur 100MM
Raccordement mâle 1/2" BSP

Graduation	0°C+120°C	-30°C+50°C
CODE	32100010	32100020



322

322 DOIGT DE GANT USINE 1/2" LAITON/INOX

PLONGEUR	63	100
Laiton	32200000	32200001
Inox	32200002	32200003



323

323 CADRAN RADIAL Ø100 PLONGEUR 100MM

Thermomètres bi-métalliques acier inox ASTM A182 F304 à Cadrans
Cadrans radial Ø100 plongeur 100MM
Raccordement mâle 1/2" BSP

Graduation	-30°C+50°C	0°C+120°C	0°C+160°C	0°C+200°C
CODE	32300010	32300020	32300030	32300040



324

324 CADRAN AXIAL Ø100 PLONGEUR 100MM

Thermomètres bi-métalliques acier inox ASTM A182 F304 à cadrans
Cadrans axial Ø100 plongeur 100MM
Raccordement mâle 1/2" BSP

Graduation	-30°C+50°C	0°C+120°C	0°C+160°C	0°C+200°C
CODE	32400010	32400020	32400030	32400040

6 : CONTROLE / INSTRUMENTATION

507 CONTROLEURS DE CIRCULATION LAITON - BRONZE



507

Contrôleur de circulation à bille double glace 507
Corps en laiton moulé CB 754 S : 1/2" à 1".
Corps en bronze moulé CC 491 K : 1"1/4 à 2" - PS : 16 bar.
Double glace en verre trempé - Bille en moplén - TS : + 5 °C / 80 °C.
Raccordements taraudés G

507 CONTROLEURS DE CIRCULATION LAITON - BRONZE

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
FAF	95	100	107	126	137	170
CODE	50710040	50710050	50710060	50710070	50710080	50710090

509 CONTRÔLEURS DE CIRCULATION - INOX



509

Contrôleur de circulation double glace en inox à rotor 509
Corps en acier inoxydable 1.4408 - PS : 10 bar - Double glace en verre trempé - Rotor en ABS blanc.
TS : - 10 °C / + 70 °C - Raccordements taraudés G

509 CONTRÔLEURS DE CIRCULATION - INOX

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
FAF	100	100	109	109	150	150
CODE	50910040	50910050	50910060	50910070	50910080	50910090

510 CONTRÔLEURS DE CIRCULATION - INOX



510

Contrôleur de circulation en inox à brides à battant 510
Corps en acier inoxydable 1.4408 - PS : 16 bar - Fonctionnement unidirectionnel.
Double glace en verre trempé - TS : - 10 °C / + 180 °C.
Raccordements à brides ISO PN 16 - Battant en acier inoxydable 1.4408

510 CONTRÔLEURS DE CIRCULATION - INOX

DN	15	20	25	32	40	50	65	80
FAF	130	150	160	180	200	230	290	310
CODE	51090150	51090200	51090250	51090320	51090400	51090500	51090650	51090800

DN	100	125	1150
FAF	350	400	480
CODE	51091000	51091250	51091500

511 CONTRÔLEURS DE CIRCULATION INOX



511

Contrôleur de circulation en inox à souder SMS - SKI

Corps en acier inoxydable 316 - PS : 10 bar - Tube en verre. TS : 140 °C - Tirants en acier inoxydable

Étanchéité en silicone alimentaire - Raccordement à souder SMS : A3 § 3 : utilisation interdite sur gaz du groupe 1

511 CONTRÔLEURS DE CIRCULATION INOX

DN	25	38	51	63	76	102
FAF	150	158	162	162	164	170
CODE	51170250	51170380	51170510	51170630	51170760	51171020

514 CONTRÔLEURS DE CIRCULATION ANSI INOX



514

Contrôleur de circulation en inox à brides ANSI 150

Corps en acier inoxydable 1.4408 - PS : 16 bar - fonctionnement unidirectionnel.

Double glace en verre trempé - TS : - 10 °C / + 180 °C - Raccordement à brides ANSI 150 RF.

Battant en acier inoxydable 1.4408

514 CONTRÔLEURS DE CIRCULATION ANSI

DN	15	20	25	40	50	80	100	1150
FAF	130	130	170	200	220	270	320	420
CODE	51490150	51490200	51490250	51490400	51490500	51490800	51491000	51491500

517-1 DÉBITMÈTRES MAGNETIQUE INOX



517

Débitmètre magnétique type MF200E

Corps et flotteur en inox 316 - Boîtier inox IP65.

Graduation pour liquide en litres / heure - Précision +/- 2 %.

Montage vertical, flux ascendant. PS : 10 bar - TS : - 40 °C / + 180 °C.

Raccordements taraudés G / à brides PN16

517-1 DÉBITMÈTRES MAGNETIQUE TARAUDÉ G

DN	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	1"1/2
DEBIT	15-150L/h	40-400L/h	60-600L/h	75-750L/h	100-1000L/h	200-2000L/h	400-4000L/h
CODE	51710040	51710041	51710042	51710050	51710060	51710080	51710081

517-9 DEBITMETRE MAGNETIQUE INOX À BRIDES



517

Débitmètre magnétique en inox à brides BR250S

Corps, flotteur et ressort en acier inoxydable 316 - Boîtier aluminium IP 66 -

Graduation pour de l'eau en litres / heure Précision +/- 2,5 %.

Montage horizontal, sens du fluide gauche-droite. PS : 16 bar - TS : - 50 °C / + 200 °C.

Raccordements à brides PN16 - Ecartement 250 mm

517-9 DEBITMETRE MAGNETIQUE INOX A BRIDES

DN	25	40	50	65	80	100
DEBIT	400-4000L/h	1000-10000L/h	2000-20000L/h	3000-30000L/h	4000-40000L/h	6000-60000L/h
CODE	51790250	51790400	51790500	51790650	51790800	51791000

6 : CONTROLE / INSTRUMENTATION

518 FLUSSOSTATS LAITON



518

Flussostat laiton

Corps laiton CW 617 N - Pour canalisation de 1" à 8" - Tension maxi. : 240 V.

Protection : IP 54 - PS : 10 bar - TS : - 30 °C à 120 °C.

Raccordement : 1" G.

518 FLUSSOSTATS LAITON

CODE 51800000

554 FLUSSOSTATS INOX



554

Flussostat inox

Flussostat pour liquides - Corps en acier inoxydable 316. PS : 70 bar - TS : - 20 °C / + 150 °C.

Contact microswitch SPDT 250 Vac - 3 A ou 30 Vcc - 3 A.

Raccordement électrique par connecteur DIN 43650 PG9 IP65.

Raccordement process fileté G

554 FLUSSOSTATS INOX

DN	1/2"	3/4"	1"
PLAGE DEBIT POUR DECLENCHEMENT (l/h)	380-460	550-610	930-1010
PLAGE DEBIT POUR DESENCLACHEMENT (l/h)	150-210	140-240	750-780
CODE	55400001	55400002	55400003

557 SEPARATEUR PVC / PP / PVDF



557

PVC: Corps PVC-U TS : +0°C/+60°C

PP: Corps PP TS : +10°C/+80°C

PVDF: Corps PVDF TS : -30°C/+120°C

Membrane EPDM revêtu PTFE / Partie supérieure PP-FV

Raccordements process : embout mâle et taraudé G.

Raccordement manomètre taraudé G.

Huile de remplissage KN 59

PN 10

557 SEPARATEUR PVC / PP / PVDF

ø à souder	25	25	32	32
MANO	1/4"	1/2"	1/4"	1/2"
PROCESS	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"
CODE PVC	5570010	5570020	5570030	5570040
CODE PP	5570050	5570060	5570070	5570080
CODE PVDF	5570090	5570100	5570110	5570120

Montage atelier manomètre sur séparateur 557 code 5570150

CAPTEUR DE PRESSION



DEBIMETRE ELECTROMAGNETIQUE



SONDE DE NIVEAU HYDROSTATIQUE IMMERGEABLE



REGULATEUR DE NIVEAU A FLOTTEUR



INDICATEUR DE NIVEAU BYPASS

REGULATEUR DE NIVEAU INDUSTRIELLE

SONDE DE NIVEAU A ULTRASON

