

BRIDE PLEINE ACIER FORGE TYPE 05/A PN10/40 EN1092-1

Bride pleine acier forgé type 05/A à face plate PN10/40 suivant EN 1092-1 pour transport de fluides ou de gaz. Permet le raccordement d'appareils de robinetterie à brides PN10/40 (robinet, clapet, filtre...).

Certificat
3.1


Dimensions : DN15 à DN400
Raccordement : Brides PN10/40
Température Maxi : + 450°C
Pression Maxi : 40 bars
Caractéristiques : Bride à faces plates
 Bride pleine
 Type 05/A

Matière : Acier Forgé P250GH ou P245GH

BRIDE PLEINE ACIER FORGE TYPE 05/A PN10/40 EN1092-1**CARACTERISTIQUES :**

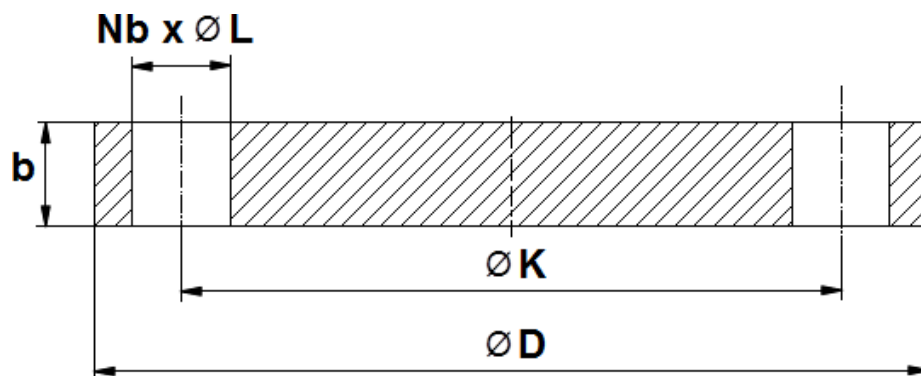
- Bride à faces plates
- Bride pleine type 05/A
- Acier forgé P250GH ou P245GH

UTILISATION :

- Transport de fluides ou de gaz
- Température maxi admissible Ts : + 450°C
- Pression maxi admissible Ps :
 - 10 bars pour brides PN10
 - 16 bars pour brides PN16
 - 40 bars pour brides PN40

GAMME :

- Bride acier forgé pleine PN10/40 type 05/A **Ref. 220** du DN15 au DN40
- Bride acier forgé pleine PN10/16 type 05/A **Ref. 220** du DN50 au DN400

BRIDE PLEINE ACIER FORGE TYPE 05/A PN10/40 EN1092-1
DIMENSIONS (en mm) :


DN	15 PN10/40	20 PN10/40	25 PN10/40	32 PN10/40	40 PN10/40	50 PN10/16	65 PN10/16	80 PN10/16
Ø D	95	105	115	140	150	165	185	200
Ø K	65	75	85	100	110	125	145	160
Nb x ØL	4 x 14	4 x 14	4 x 14	4 x 18	4 x 18	4 x 18	8 x 18	8 x 18
b	16	18	18	18	18	18	18	20
Poids (Kg)	0.81	1.14	1.38	2.04	2.36	2.88	3.52	4.62
Ref.	22000150	22000200	22000250	22000320	22000400	22000500	22000650	22000800

DN	100 PN10/16	125 PN10/16	150 PN10/16	175 PN10/16	200 PN10	200 PN16
Ø D	220	250	285	315	340	340
Ø K	180	210	240	270	295	295
Nb x ØL	8 x 18	8 x 18	8 x 22	8 x 22	8 x 22	12 x 22
b	20	22	22	24	24	24
Poids (Kg)	5.66	8.15	10.52	14.5	16.57	16.28
Ref.	22001000	22001250	22001500	NC	22002000	22002010

* non repris dans la norme EN1092-1

DN	250 PN10	250 PN16	300 PN10	300 PN16	350 PN10	350 PN16	400 PN10	400 PN16
Ø D	395	405	445	460	505	520	565	580
Ø K	350	355	400	410	460	470	515	525
Nb x ØL	12 x 22	12 x 26	12 x 22	12 x 26	16 x 22	16 x 26	16 x 26	16 x 30
b	26	26	26	28	26	30	26	32
Poids (Kg)	26	31	33	40	46	57	60	75
Ref.	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC

BRIDE PLEINE ACIER FORGE TYPE 05/A PN10/40 EN1092-1**NORMALISATIONS :**

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (article 4, § 3)
- Certificat 3.1 sur demande
- Construction suivant la norme EN 1092-1 PN10/16

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.