

RACCORDS EXPRESS INOX (232-233) NF E 29-573

Raccords express inox pour fluides courants compatibles du groupe 2. Conforme à la norme NF E 29-573.
L'étanchéité est assurée par un joint FKM type A.



Dimensions : DN1/2" à DN1"
Raccordement : Femelle, Mâle BSP ou cannelé
Température Mini : -5°C
Température Maxi : +150°C
Pression Maxi : 10 Bars
Caractéristiques : Raccords en inox
 Joint type A FKM dureté 60 Sh.
 Conforme à la norme NF E 29-573

Matière : Inox ASTM A351 CF8M

RACCORDS EXPRESS INOX (232-233) NF E 29-573
CARACTERISTIQUES :


- Raccords en inox
- Joint FKM dureté 60 Sh. type A
- Entre-griffes 41 mm

UTILISATION :

- Fluides courants compatibles du groupe 2
- Température mini et maxi admissible Ts : - 5°C à + 150°C
- Pression maxi admissible Ps : 10 bars

GAMME :


- Demi raccord express à douille annelée avec joint type A FKM du DN 16 au DN 25
- Demi raccord express fileté mâle BSP avec joint type A FKM du DN 1/2" au DN 1"
- Demi raccord express taraudé femelle BSP avec joint type A FKM du DN 1/2" au DN 1"
- Demi raccord express bouchon avec joint type A FKM

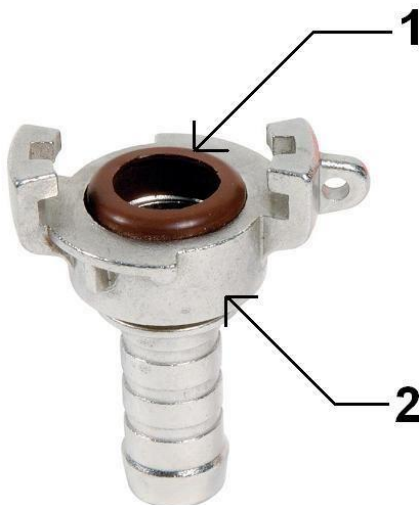NOMENCLATURE:


Repère	Désignation	Matériaux
1	Joint	FKM
2	Corps	Inox ASTM A351 CF8M


RACCORDS EXPRESS INOX (232-233) NF E 29-573
DIMENSIONS (en mm) :

- Demi raccord express à douille annelée avec joint FKM type A Ref. 232

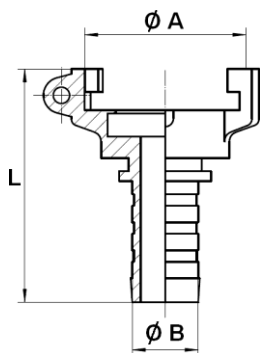


DN	16	19	25
Ø A	49	49	49
Ø B	14	20	26
L	70.8	70.8	70.8
Poids (Kg)	0.16	0.18	0.19
Ref.	23200160	23200190	23200250

- Demi raccord express fileté mâle BSP avec joint FKM type A



DN	1/2"	3/4"	1"
Ø A	49	49	49
G	1/2"	3/4"	1"
L	42	46	46
Poids (Kg)	0.14	0.17	0.2
Ref.	23320040	23320050	23320060


- Demi raccord express taraudé femelle BSP avec joint FKM type A



DN	1/2"	3/4"	1"
Ø A	49	49	49
G	1/2"	3/4"	1"
L	35	41	41
Poids (Kg)	0.13	0.18	0.14
Ref.	23310040	23310050	23310060

RACCORDS EXPRESS INOX (232-233) NF E 29-573
DIMENSIONS (en mm) :

- Demi raccord express bouchon avec joint FKM type A

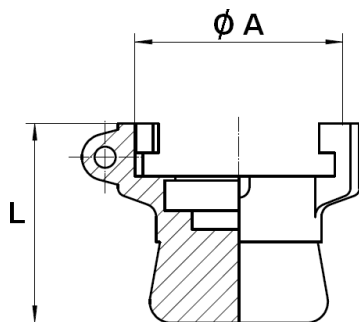


DN	1/2" au 1"
Ø A	49
L	47
Poids (Kg)	0.17
Ref.	23300000

- Joint FKM type A (petit trou)

DN 15 :

Ref : 23300009

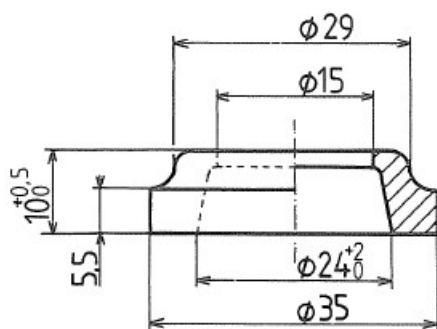
NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (Article 4. § 3)
- Construction suivant la norme NF E 29-573
- Taraudage et filetage BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.