

RACCORDS INOX MOULES FILETES CLASS 150 PN20 BSP GAMME INITIALE

Raccords inox moulés filetés BSP pour fluides courants compatibles du groupe 2. Fabrication par procédé de cire perdue.



Dimensions : DN1/8" à DN4"
Raccordement : Femelle, Mâle BSP ou cannelé
Température Mini : -25°C
Température MAXI : +180°C
Pression Maxi : 20 Bars
Caractéristiques : Fabrication par procédé de cire perdue Raccords moulés
Matière : Inox ASTM A351 CF8M

RACCORDS INOX MOULES FILETES CLASS 150 PN20 BSP GAMME INITIALE
CARACTERISTIQUES :

- Fabrication par procédé de "cire perdue "
- Filetage conique BSP
- Taraudage cylindrique BSP

UTILISATION :


- Pour fluides courants compatibles
- Température mini admissible Ts : - 25°C
- Température maxi admissible Ts : + 180°C
- Pression maxi admissible Ps : 20 bars

GAMME :

- DN 1/8" au DN 4" suivant modèles
- Raccords en inox ASTM A351 CF8M


DIMENSIONS (en mm) :

- **Coude 90° F. F. (DN 1/8"- 4") Ref. 254**



DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
L	17	19	23	25	27.5	33	40	43	52	65	75	92
L1	5.6	8.4	8.8	9.2	10.2	11.6	13.5	13.5	16.9	18.6	21	25.8
Ø D	15.5	19	22.5	26.5	32.5	39.5	48.5	55	67.5	84	97	123.5
Poids (Kg)	0.02	0.03	0.05	0.05	0.06	0.12	0.18	0.26	0.44	0.75	1.19	2.21


- **Coude 90° M. F. (DN 1/8"- 3") Ref. 254**



DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"
L	26	28	30	34	38.5	45	52.5	56	68.5	81.5	92.5
L1	8	11.5	12	9.2	10.2	11.6	13.5	13.5	16.9	18.6	21
L2	8	9.5	10.5	13	14.5	16	18	18	20	22	25
H	17	19	23	24	27	32	39	41.5	51	65	75
Ø D	10	13.6	17.2	21.5	27.1	34.3	43	49	61.5	77	90
Poids (Kg)	0.02	0.03	0.04	0.06	0.06	0.13	0.17	0.27	0.43	0.77	1.09


RACCORDS INOX MOULES FILETES CLASS 150 PN20 BSP GAMME INITIALE
DIMENSIONS (en mm) :

- **Té F. F. F. (DN 1/8"– 4") Ref. 255**




DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
L	17	19	23	25	27.5	33	40	43	52	65	75	92
L1	5.6	8.4	8.8	9.2	10.2	11.6	13.5	13.5	16.9	18.6	21	25.8
Ø D	15.5	19	22.5	26.5	32.5	39.5	48.5	55	67.5	84	97	123.5
Poids (Kg)	0.03	0.04	0.05	0.07	0.09	0.14	0.24	0.33	0.56	1	1.45	2.22

- **Réduction F. F. (DN 1/8"– 2") Ref. 258**

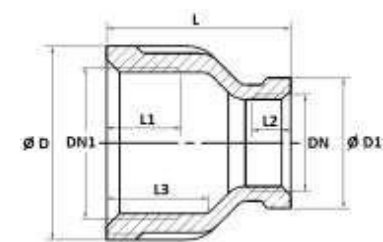

DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
DN1	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Ø D	19	22.5	26.8	32.5	39.8	48.8	55.2	67.5
Ø D1	15.5	19	22.5	26.8	32.5	39.8	48.8	55.2
L	25.5	29	31	33.5	38	41	45.5	49
L1	9.7	10.1	13.2	14.5	16.8	19.1	19.1	23.4
L2	6.5	9.7	10.1	13.2	14.5	16.8	19.1	19.1
L3	13	13	16.5	18	21	23	23	28
Poids (Kg)	0.02	0.02	0.02	0.04	0.11	0.12	0.19	0.27


- **Double réduction F. F. (DN 1/8"– 2") Ref. 259**

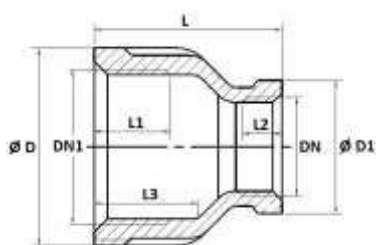

DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
DN1	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Ø D	22.5	26.8	32.5	39.8	48.8	55.2	67.5
Ø D1	15.5	19	22.5	26.8	32.5	39.8	48.8
L	29	31	33.5	38	41	45.5	49
L1	10.1	13.2	14.5	16.8	19.1	19.1	23.4
L2	6.5	9.7	10.1	13.2	14.5	16.8	19.1
L3	13	17	18	21	23	24	28
Poids (Kg)	0.03	0.03	0.04	0.07	0.14	0.15	0.29


RACCORDS INOX MOULES FILETES CLASS 150 PN20 BSP GAMME INITIALE
DIMENSIONS (en mm) :

- Réduction M. F. (DN 1/8"– 2") Ref. 258

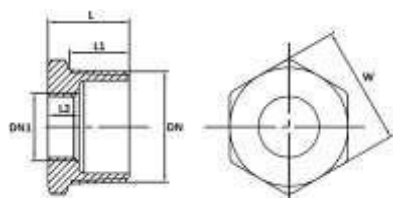


DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
DN1	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2
L	16	16.5	19.5	21	24	27.5	28.5	32
L1	11.5	11.5	14.5	15.5	18	21	22	25
L2	-	8	9	10.5	11.5	12.5	15	15
W	14	18	22	28	35	43.5	49.5	62
Poids (Kg)	0.01	0.01	0.02	0.03	0.04	0.08	0.1	0.19

- Double réduction M. F. (DN 1/8"– 2") Ref. 259

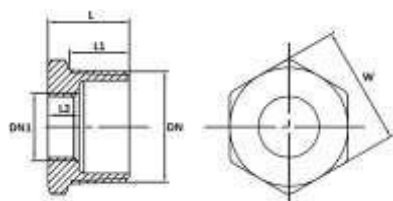

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
DN1	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
L	16.5	19.5	21	24	27.5	28.5	32
L1	11.5	14.5	15.5	18	21	22	25
L2	7	8	9	10.5	11.5	12.5	15
W	18	22	28	35	43.5	49.5	62
Poids (Kg)	0.01	0.02	0.03	0.05	0.1	0.14	0.24


- Mamelon hexagonal (DN 1/8"– 2") Ref. 261

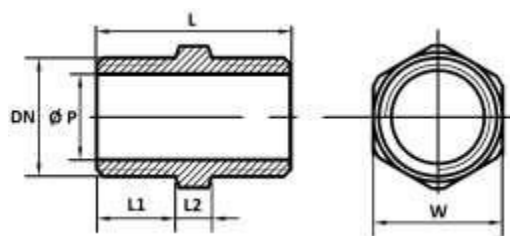

DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
L	20	25	27	34	36.5	42	47.5	47.5	57
L1	8	10.5	11	14.5	15.5	18	20.5	20.5	25
L2	4	4	5	5	5.5	6	6.5	6.5	7
Ø P	7	9.5	13	16.5	21.5	27.5	36	41.5	52.5
W	11	15	18	22	28	35	43.5	49.5	62
Poids (Kg)	0.01	0.01	0.02	0.03	0.05	0.08	0.1	0.13	0.23


RACCORDS INOX MOULES FILETES CLASS 150 PN20 BSP GAMME INITIALE
DIMENSIONS (en mm) :

- Réduction mâle - mâle (DN 1/8"- 2") Ref. 258

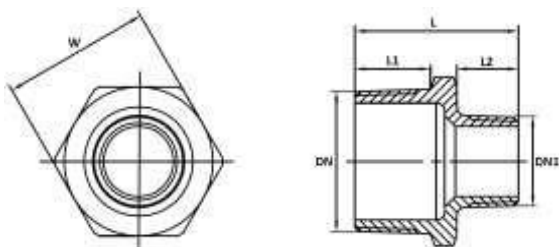


DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
DN1	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2
L	22.5	24	30.5	35.5	39.5	45	47.5	52.5
L1	10.5	11	14.5	15.5	18	20.5	20.5	25
L2	8	10.5	11	14.5	15.5	18	20.5	20.5
W	15	18	22	28	35	43.5	49.5	62
Poids (Kg)	0.01	0.02	0.03	0.04	0.06	0.1	0.12	0.22

- Double réduction mâle - mâle (DN 1/8"- 2") Ref. 259

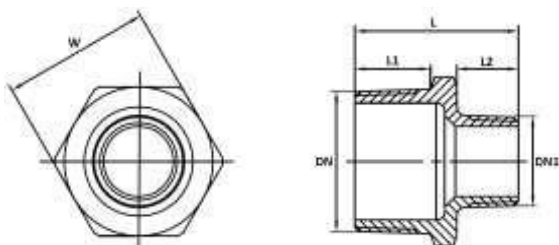

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
DN1	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
L	24	29.5	32	38.5	42.5	45	52.5
L1	11	14	15.5	18	20.5	20.5	25
L2	8	10.5	11	14.5	15.5	18	20.5
W	18	22	28	35	43.5	49.5	62
Poids (Kg)	0.03	0.02	0.04	0.07	0.08	0.13	0.22


- Réduction femelle - mâle (DN 1/8"- 2") Ref. 260

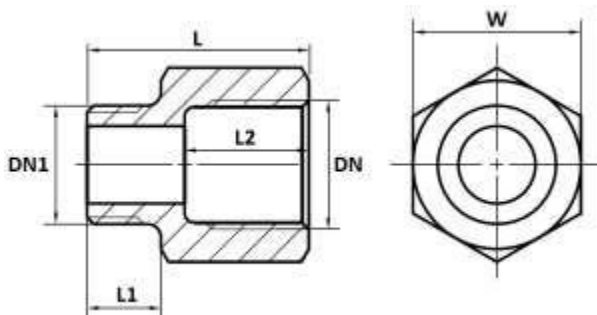

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
DN1	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2
L	25	28	32	37	41.5	47	49.5	54
L1	8	10.5	11	14.5	15.5	18	20.5	20.5
L2	14	14.5	18	19	22.5	25	25	29.5
W	17	20.5	25	31	38	47	53	66
Poids (Kg)	0.02	0.03	0.05	0.08	0.13	0.21	0.26	0.42


RACCORDS INOX MOULES FILETES CLASS 150 PN20 BSP GAMME INITIALE
DIMENSIONS (en mm) :

- Bouchon mâle (DN 1/2"– 2") Ref. 256

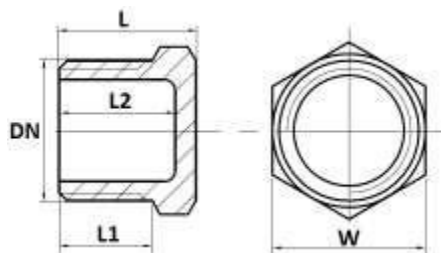


DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
L	19.5	21	24	27	27	32
L1	14.5	15.5	18	20.5	20.5	25
L2	17.8	19.3	22	24.7	24.5	29
W	22	28	35	43.5	49.5	62
Poids (Kg)	0.02	0.03	0.05	0.08	0.11	0.19

- Bouchon mâle plein (DN 1/8"– 2") Ref. 256

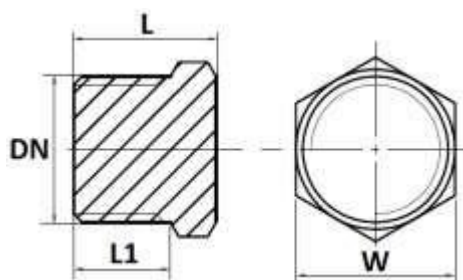

DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
L	12	14.5	16	19.5	21	24	27	27	32
L1	8	10.5	11	14.5	15.5	18	20.5	20.5	25
W	12	14	17	22	27	34	46	50	60
Poids (Kg)	0.01	0.02	0.03	0.05	0.09	0.16	0.29	0.37	0.7


- Bouchon femelle hexagonal (DN 1/4"– 2") Ref. 256

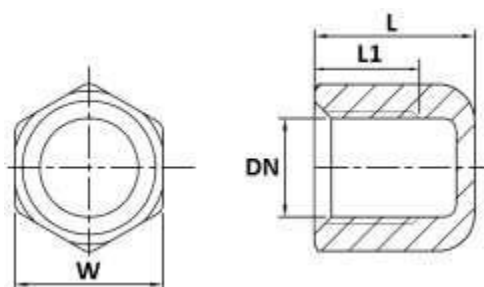

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
L	14	14.5	18.5	19	22	25	25	30
L1	9.7	10.1	13.2	14.5	16.8	19.1	19.1	23.4
W	17	20.5	25	30.5	37.5	46	52.5	64.5
Poids (Kg)	0.02	0.02	0.03	0.03	0.07	0.11	0.15	0.26


RACCORDS INOX MOULES FILETES CLASS 150 PN20 BSP GAMME INITIALE
DIMENSIONS (en mm) :

- Ecrou hexagonal (DN 1/8"– 2") Ref. 257

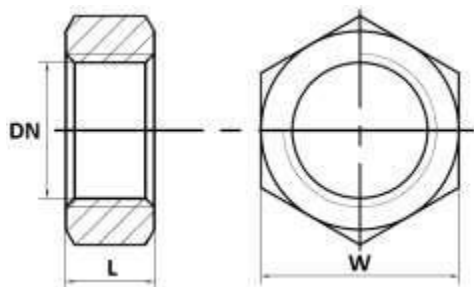

DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
L	5	6	6	7	7	9	11	11	13
W	15	18	22	27	32	40	48	55	68
Poids (Kg)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.06	0.11

- Embout tétine mâle (DN 1/4"– 2") Ref. 262

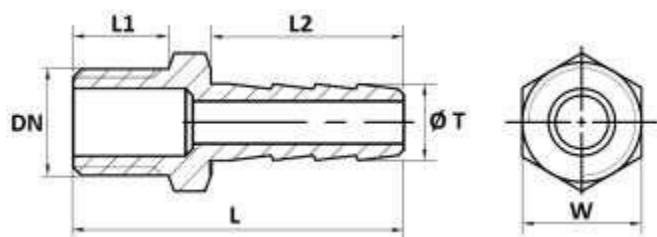

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
L	34.5	41	48.5	58	67	70	74	83
L1	10.5	11	14.5	15.5	18	20.5	20.5	25
L2	20	25	29	37	43	43	47	51
Ø T	9	11.5	15	20	27	33	39.5	52
W	15	18	22	28	35	43.5	49.5	62
Poids (Kg)	0.01	0.02	0.02	0.05	0.12	0.19	0.27	0.33

NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/EU : Produits exclus de la directive (Article 4, §3)
- Filetage mâle BSP conique suivant la norme ISO 7/1 R pour les embouts
- Taraudage cylindrique BSP suivant la norme ISO 7/1 Rp pour les raccords

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.