

RACCORDS RAPIDES A CAMES POLYPROPYLENE

Raccords rapides à cames polypropylène pour fluides courants compatibles du groupe 2. Conforme à la norme MIL-C-27487 et A-A 59326.
L'étanchéité est assurée par un joint EPDM sur le coupleur.



Dimensions : DN15 à DN100 (1/2" à 4")
Raccordement : Femelle, Mâle BSP ou cannelé
Température Mini : +0°C
Température MAXI : +70°C
Pression Maxi : 6 Bars
Caractéristiques : Raccords en polypropylène
 Joint EPDM Cames inox Conforme à la norme MIL-C-27487 et A-A 59326
Matière : Polypropylène chargé 30% verre

RACCORDS RAPIDES A CAMES POLYPROPYLENE

CARACTERISTIQUES :

- Raccords en polypropylène chargé 30% verre
- Joint EPDM (uniquement sur les coupleurs)
- Conforme à la norme MIL-C-27487 et A-A 59326
- Filetage mâle ou femelle BSP


UTILISATION :

- Fluides courants compatibles du groupe 2
- Température mini et maxi admissible Ts : + 0°C à + 70°C
- Pression maxi admissible Ps : 6 bars

GAMME :

- Adaptateur femelle type A **Ref.2211** du DN 1/2" au DN 4"
- Coupleur mâle type B **Ref.2212** du DN 1/2" au DN 4"
- Coupleur cannelé type C **Ref.2213** du DN 1/2" au DN 4"
- Coupleur femelle type D **Ref.2214** du DN 1/2" au DN 4"
- Adaptateur cannelé type E **Ref.2215** du DN 1/2" au DN 4"
- Adaptateur mâle type F **Ref.2216** du DN 1/2" au DN 4"
- Bouchon coupleur type DC **Ref.2217** du DN 1/2" au DN 4"
- Bouchon adaptateur type DP **Ref.2218** du DN 1/2" au DN 4"

NOMENCLATURE :

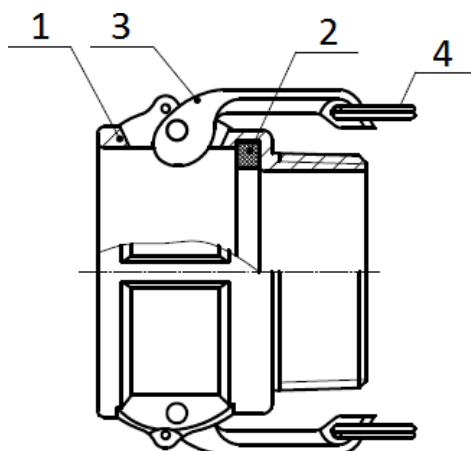


REPARABILITE :

Repère	Désignation	Matériaux
1	Corps	Polypropylène chargé 30% verre
2	Joint	EPDM
3	Cames	Inox AISI 304
4	Bagues	

*Joint EPDM (Repère 2)	
DN	Ref.
DN1/2"	NC
DN3/4"	
DN1"	
DN1"1/4	
DN1"1/2	
DN2"	
DN2"1/2	
DN3"	
DN4"	


RACCORDS RAPIDES A CAMES POLYPROPYLENE
DIMENSIONS (en mm) :

- Adaptateur femelle type A Ref.263

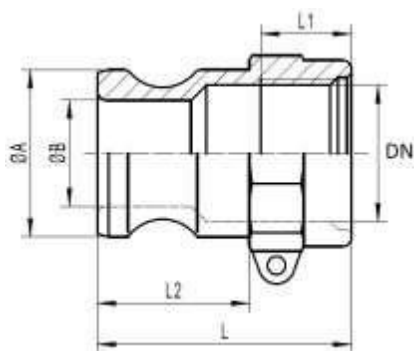


DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	3"	4"
Ø A	32.1	32.1	36.7	45.5	53.4	63	91.5	119.5
Ø B	21.5	21.5	23.4	27.8	36.2	44.5	71.5	90
L	47	47.5	56	63.5	66	75.5	83	92
L1	17	18	20	24	24	25	30	32
L2	27	27	33.5	39.6	42	47.5	50.8	54.5
Poids (Kg)	0.03	0.02	0.03	0.05	0.07	0.11	0.21	0.39
Ref.	26310040	26310050	26310060	26310070	26310080	26310090	26310110	26310120

- Coupleur mâle type B Ref.264

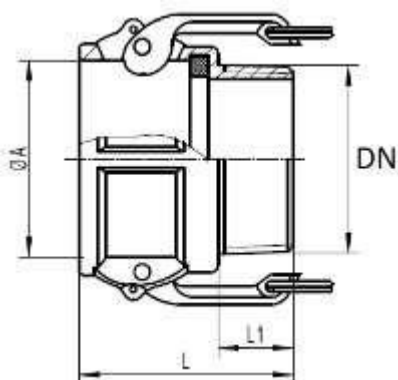

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	3"	4"
Ø A	32.4	32.4	37.3	46	54	63.8	92.2	120.3
L	54.5	54.5	61	68.5	73	83	89	95
L1	19.5	19.5	19.5	22	23	28	31	35
Poids (Kg)	0.07	0.08	0.11	0.17	0.18	0.23	0.44	0.64
Ref.	26420040	26420050	26420060	26420070	26420080	26420090	26420110	26420120


- Coupleur cannelé type C Ref.266

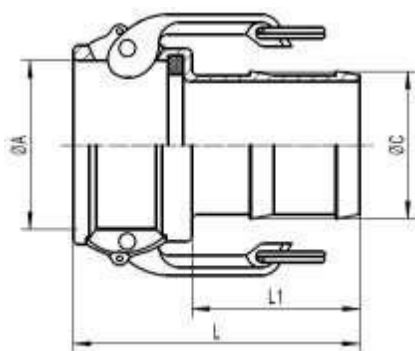

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	3"	4"
Ø A	32.4	32.4	37.3	46	54	63.8	92.2	120.3
Ø C	15	21.5	27	34.2	40.5	53	79	104
L	79	86	98.5	102.5	111	125	146	176
L1	44.5	51.5	57	57	60	70.5	89	116
Poids (Kg)	0.07	0.08	0.11	0.17	0.21	0.28	0.46	0.91
Ref.	26600040	26600050	26600060	26600070	26600080	26600090	26600110	26600120


RACCORDS RAPIDES A CAMES POLYPROPYLENE
DIMENSIONS (en mm) :

- Coupleur femelle type D Ref.264

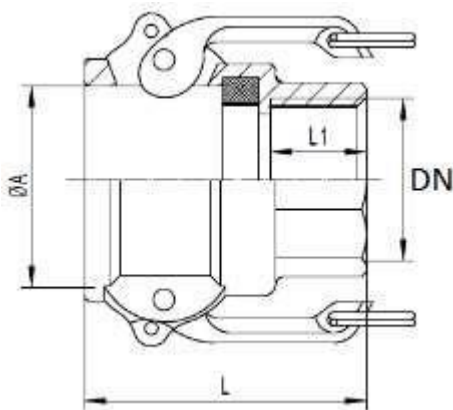


DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	3"	4"
Ø A	32.4	32.4	37.3	46	54	63.8	92.2	120.3
L	54	54.5	61	69.5	73.5	83	90	94
L1	18.5	19	20	24.5	25	30	32	32
Poids (Kg)	0.08	0.08	0.11	0.16	0.2	0.25	0.4	0.69
Ref.	26410040	26410050	26410060	26410070	26410080	26410090	26410110	26410120

- Adaptateur cannelé type E Ref.265

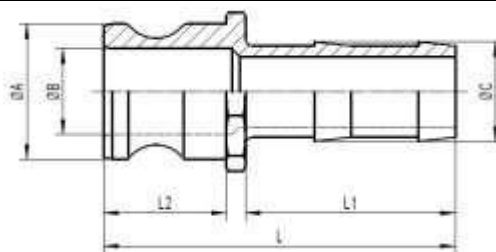

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	3"	4"
Ø A	32.1	32.1	36.7	45.5	53.4	63	91.5	119.5
Ø B	21.5	21.5	23.4	27.8	36.2	44.5	73	93
Ø C	15	21.5	27	34.2	40.5	53	79	104
L	77	83	96	101.5	108	124	148	183.5
L1	44.5	51.5	57.5	56.5	61	70.5	89.5	120
L2	28.5	28.5	33.5	39.6	42	47.5	50.8	54.5
Poids (Kg)	0.02	0.02	0.04	0.07	0.09	0.15	0.29	0.67
Ref.	26500040	26500050	26500060	26500070	26500080	26500090	26500110	26500120


- Adaptateur mâle type F Ref.263

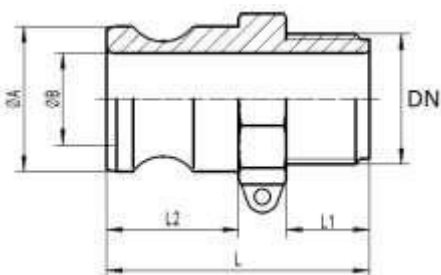

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	3"	4"
Ø A	32.1	32.1	36.7	45.5	53.4	63	91.5	119.5
Ø B	21.5	21.5	23.4	27.8	36.2	44.5	73	89
L	56	58	66	74	77	91	97	110
L1	18	20	20	23	22.5	29	31	37
L2	27	27	33.5	39.6	42	47.5	50.8	54.5
Poids (Kg)	0.02	0.03	0.04	0.06	0.09	0.13	0.29	0.51
Ref.	26300040	26300050	26300060	26300070	26300080	26300090	26300110	26300120


RACCORDS RAPIDES A CAMES POLYPROPYLENE
DIMENSIONS (en mm) :

- Bouchon coupleur type DC Ref.267

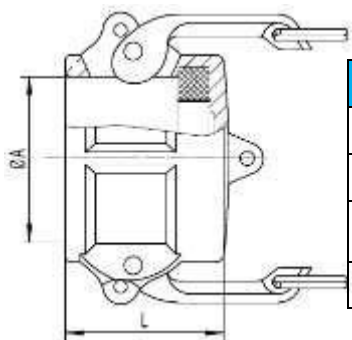

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	3"	4"
Ø A	32.4	32.4	37.3	46	54	63.8	92.2	120.3
L	35	35	41.5	46	50	56	59	60
Poids (Kg)	0.07	0.07	0.1	0.15	0.17	0.22	0.33	0.67
Ref.	26700040	26700050	26700060	26700070	26700080	26700090	26700110	26700120

- Bouchon adaptateur type DP Ref.268

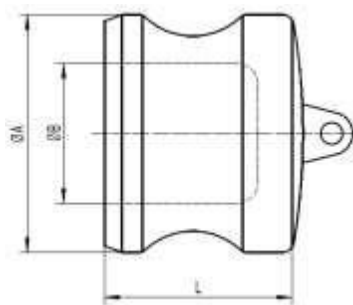

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	3"	4"
Ø A	32.1	32.1	36.7	45.5	53.4	63	91.5	119.5
Ø B	21.5	21.5	23.4	27.8	36.2	44.5	73	94
L	27	27	33.5	39.6	42	47.5	50.8	54.5
Poids (Kg)	0.01	0.01	0.02	0.04	0.05	0.08	0.15	0.28
Ref.	26800040	26800050	26700060	26700070	26700080	26700090	26700110	26700120

NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (Article 4. § 3)
- Construction suivant la norme MIL-C-27487 et A-A 59326
- Taraudage femelle BSP cylindrique suivant la norme ISO 7-1 Rp et filetage mâle BSP conique suivant la norme ISO 7-1 R

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.
Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.