

**MANOMETRE RADIAL A RACCORD VERTICAL BOITIER ABS CADRAN SEC Ø63**

Manomètre radial boitier ABS à cadran sec pour tous fluides gazeux et liquides n'obstruant pas le système de mesure ou n'attaquant pas les alliages de cuivre, pneumatique, chauffage, climatisation, ventilation, compresseurs. Vitre plexiglas.  
Raccord laiton.  
Double graduation Bars / psi.



**Dimensions :** Ø 63  
**Raccordement :** Mâle 1/4" BSP  
**Température Mini :** +0°C  
**Température Maxi :** +60°C  
**Plage de Pression :** 0/+4 Bar à 0/+40 Bars (0/58 psi à 0/580 psi)  
**Caractéristiques :** Boitier ABS  
 Tube de bourdon laiton  
 Raccord laiton  
 Vitre plexiglas  
 Classe 1.6

**Matière :** Boitier ABS

**MANOMETRE RADIAL A RACCORD VERTICAL BOITIER ABS CADRAN SEC Ø63**

**CARACTERISTIQUES :**

- Boitier ABS
- Tube de bourdon laiton
- Raccord laiton
- Vitre plexiglas
- Cadran sec
- Classe 1.6
- Raccords BSP
- Double graduation Bars / psi

**UTILISATION :**

- Pour tous fluides gazeux et liquides n'obstruant pas le système de mesure ou n'attaquant pas les alliages de cuivre
- Pneumatique, chauffage, climatisation, ventilation, équipements médicaux, compresseurs
- Température mini et maxi admissible Ts : 0°C à +60°C

**GAMME :**

- Manomètre à boitier ABS à cadran sec Ø 63 avec raccord radial 1/4", plage de 0/4 à 0/40 bars et plage de 0/58 à 0/580 psi **Ref. 306**

**MANOMETRE RADIAL A RACCORD VERTICAL BOITIER ABS CADRAN SEC Ø63**
**GRADUATIONS :**


Plage (bar)	Graduation (bar)	Plage (psi)	Graduation (psi)	Ref.
0 / 4	0,1	0/60	1	30600040
0 / 6	0,1	0/90	1	30600050
0 / 10	0,2	0/150	2	30600060
0 / 16	0,2	0/230	5	30600070
0 / 25	0,5	0/350	5	30600080
0 / 40	1	0/600	10	30600090

**NOMENCLATURE :**

Désignation	Matériaux
Boitier	ABS
Raccord	Laiton
Organe moteur et mouvement	Laiton
Cadran	Plastique
Vitre	Plexiglas
Aiguille	Duralumin

**MANOMETRE RADIAL A RACCORD VERTICAL BOITIER ABS CADRAN SEC Ø63**

**DIMENSIONS ( en mm ) :**

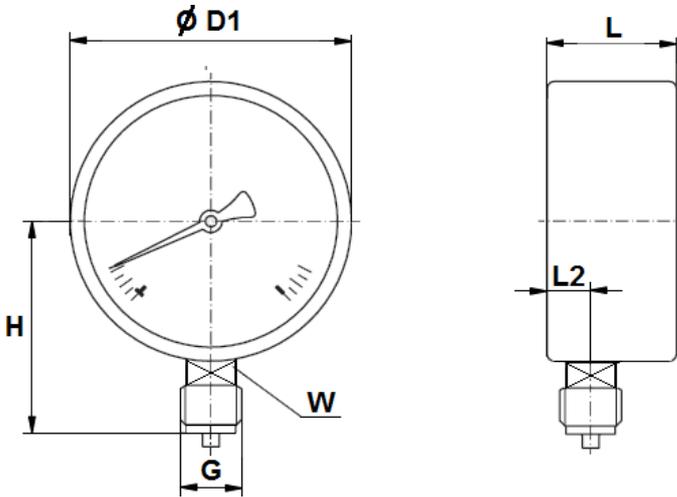

<b>DN</b>	<b>63</b>
<b>L2</b>	<b>10</b>
<b>L</b>	<b>28</b>
<b>Ø D1</b>	<b>62.5</b>
<b>G</b>	<b>1/4</b>
<b>H</b>	<b>53.5</b>
<b>W</b>	<b>14</b>
<b>Poids ( kg )</b>	<b>0.09</b>

**NORMALISATIONS :**

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- Conception suivant la norme EN 837-1
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive ( article 4, § 3 )
- Filetage mâle BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1

**PRECONISATIONS :** Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.  
Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.