

MANOMETRE RADIAL A RACCORD VERTICAL BOITIER ABS CADRAN SEC Ø80

Manomètre radial boîtier ABS à cadran sec pour tous fluides gazeux et liquides n'obstruant pas le système de mesure ou n'attaquant pas les alliages de cuivre, pneumatique, chauffage, climatisation, ventilation, compresseurs. Vitre plexiglas.

Raccord laiton.

Double graduation Bars / psi.



- Dimensions :** Ø 80
Raccordement : Mâle 1/2" BSP
Température Mini : +0°C
Température Maxi : +60°C
Plage de Pression : 0/+4 Bar à 0/+40 Bars (0/58 psi à 0/580 psi)
Caractéristiques : Boîtier ABS
 Tube de bourdon laiton
 Raccord laiton
 Vitre plexiglas
 Classe 1.6

Matière : Boîtier ABS

MANOMETRE RADIAL A RACCORD VERTICAL BOITIER ABS CADRAN SEC Ø80

CARACTERISTIQUES :

- Boitier ABS
- Tube de bourdon laiton
- Raccord laiton
- Vitre plexiglas
- Cadran sec
- Classe 1.6
- IP 31
- Raccords BSP
- Double graduation Bar / psi

UTILISATION :

- Pour tous fluides gazeux et liquides n'obstruant pas le système de mesure ou n'attaquant pas les alliages de cuivre
- Pneumatique, chauffage, climatisation, ventilation, équipements médicaux, compresseurs
- Température mini et maxi admissible Ts : 0°C à +60°C

GAMME :

- Manomètre à boitier ABS à cadran sec Ø 80 avec raccord radial 1/2", plage de 0/4 à 0/40 bars et plage de 0/58 à 0/580 psi **Ref. 307**

MANOMETRE RADIAL A RACCORD VERTICAL BOITIER ABS CADRAN SEC Ø80

GRADUATIONS :


Plage (bar)	Graduation (bar)	Plage (psi)	Graduation (psi)	Ref.
0 / 4	0,1	0/60	1	30700040
0 / 6	0,1	0/90	1	30700050
0 / 10	0,2	0/150	2	30700060
0 / 16	0,2	0/230	5	30700070
0 / 25	0,5	0/350	5	30700080
0 / 40	1	0/600	10	30700090

NOMENCLATURE :

Désignation	Matériaux
Boitier	ABS
Raccord	Laiton
Organe moteur et mouvement	Laiton
Cadran	Plastique
Vitre	Plexiglas
Aiguille	Duralumin

MANOMETRE RADIAL A RACCORD VERTICAL BOITIER ABS CADRAN SEC Ø80

DIMENSIONS (en mm) :

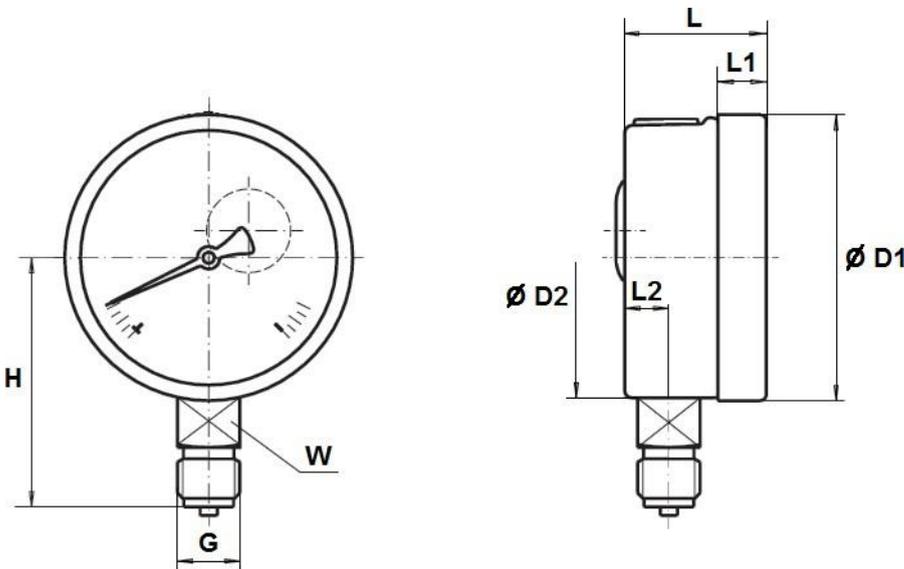

DN	80
Ø D1	79.3
Ø D2	39.4
H	70.5
G	1/2" BSP
L	32.7
L1	3.5
L2	12.3
W	22
Poids (Kg)	0.2

NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- Conception suivant la norme EN 837-1
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (article 4, § 3)
- Filetage mâle BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.