

THERMOMETRE INDUSTRIEL VERTICAL EQUERRE HAUTEUR 150 PLONGEUR 63

Thermomètre industriel vertical équerre pour tous fluides gazeux et liquides non visqueux ou cristallisants et n'attaquant pas les alliages de cuivre.
Boitier aluminium en V permettant une lecture en toutes positions. Verre gradué gravé.
Raccord laiton.



Dimensions : Hauteur 150 mm
Raccordement : Mâle 1/2" BSP
Plage de Température : -30°C / +50°C et 0°C / +120°C
Pression Maxi : 16 Bars
Caractéristiques : Boitier aluminium en V
Raccord laiton
Verre gradué gravé
Classe de précision 2.5%

Matière : Boitier Aluminium

THERMOMETRE INDUSTRIEL VERTICAL EQUERRE HAUTEUR 150 PLONGEUR 63

CARACTERISTIQUES :

- Boitier aluminium
- Boitier en V permettant une lecture en toutes positions
- Raccord laiton
- Verre gradué gravé
- Plongeur Ø 10 mm
- Raccord mâle 1/2" BSP
- Classe de précision 2.5%

UTILISATION :

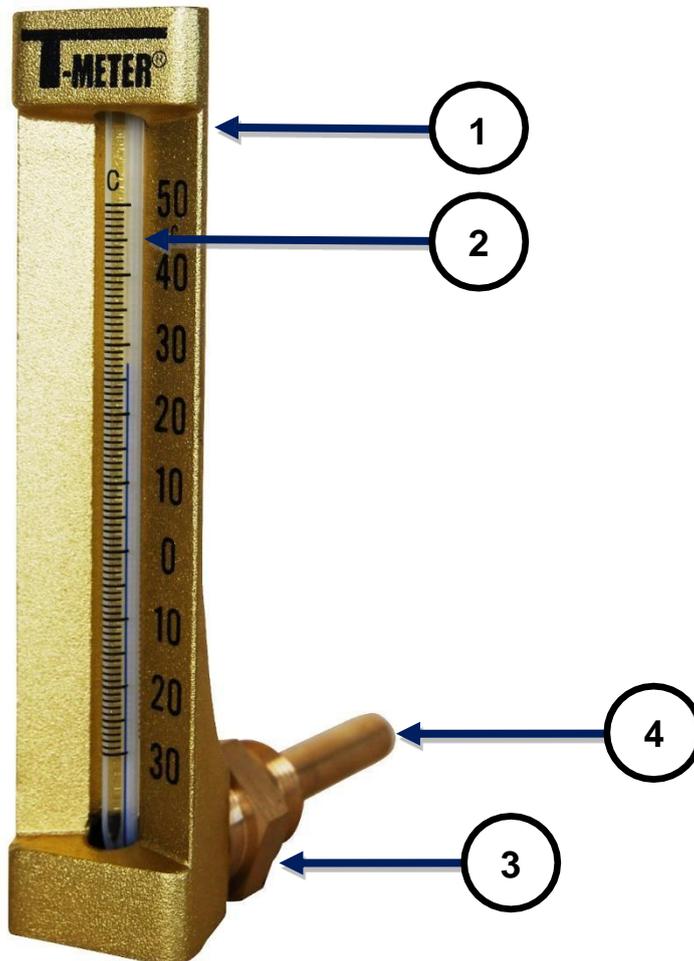
- Pour tous fluides gazeux et liquides non visqueux ou cristallisants et n'attaquant pas les alliages de cuivre
- Température mini et maxi admissible Ts :- 30°C / +50°C et 0°C / + 120°C
- Pression maxi admissible Ps : 16 bars

GAMME :

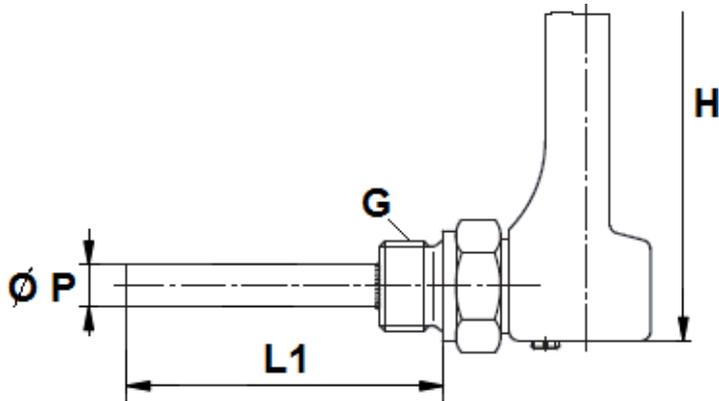
- Thermomètre équerre hauteur 150 mm avec plongeur 63 mm, graduation de 0 à + 120°C **Ref. 32000010**
- Thermomètre équerre hauteur 150 mm avec plongeur 63 mm, graduation de -30 à + 50°C **Ref. 32000020**

ACCESSOIRES :

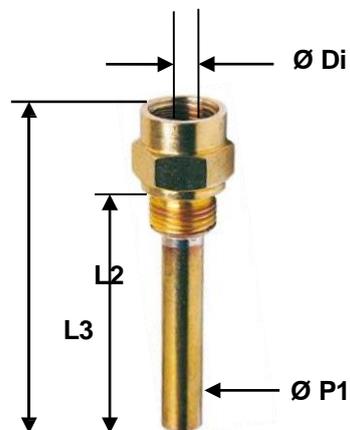
- Doigt de gant 1/2" BSP en laiton usiné pour plongeur 63 mm **Ref. 322**

THERMOMETRE INDUSTRIEL VERTICAL EQUERRE HAUTEUR 150 PLONGEUR 63
NOMENCLATURE :


Repère	Désignation	Matériaux
1	Boitier	Aluminium
2	Capillaire	Verre massif prismatique
3	Raccord	Laiton
4	Plongeur	Laiton

THERMOMETRE INDUSTRIEL VERTICAL EQUERRE HAUTEUR 150 PLONGEUR 63
DIMENSIONS THERMOMETRES (en mm) :


Ref.	320
H	150
L1	63
G	1/2"
$\varnothing P$	10
Poids (kg)	0.26

DIMENSIONS DOIGT DE GANT (en mm) :


Ref.	322
L2	75
L3	50
$\varnothing Di$	11
$\varnothing P1$	14
Poids (Kg)	0.13

THERMOMETRE INDUSTRIEL VERTICAL EQUERRE HAUTEUR 150 PLONGEUR 63

NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié **ISO 9001 : 2015**
- Conception suivant les normes **DIN 16189 et DIN 16190**
- **DIRECTIVE 2014/68/UE** : Produits exclus de la directive (article 4, § 3)

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.
Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.