

**THERMOMETRES BI-METALLIQUES A CADRAN INOX AXIAL D.100 PLONGEUR 100**

Thermomètre bimétallique à cadran inox axial pour les réseaux de gaz et liquides agressifs non visqueux et non cristallisants. Vitre en verre instrumentation.  
Indice de protection IP54.  
Modèles tout inox.



**Dimensions :** Ø 100  
**Raccordement :** Mâle 1/2" BSP  
**Plage de Température :** -30°C / +50°C à 0 / +200°C  
**Pression Maxi :** 40 Bars  
**Caractéristiques :** Tout inox  
Mouvement bimétallique  
Classe de précision 2  
Vitre instrumentation  
**Matière :** Inox AISI 304

**THERMOMETRES BI-METALLIQUES A CADRAN INOX AXIAL D.100 PLONGEUR 100**
**CARACTERISTIQUES :**

- Tout inox
- Mouvement bimétallique
- Vitre verre instrumentation
- Plongeur Ø 8 mm
- Cadran Ø 100 mm
- Raccord mâle 1/2" BSP
- Classe 2
- Protection IP54
- Tube soudé étanche

**UTILISATION :**

- Pour gaz et liquides agressifs non visqueux et non cristallisants
- Température mini et maxi admissible Ts :- 30°C / +50°C et 0°C / + 200°C
- Pression maxi admissible Ps : 40 bars

**GAMME :**

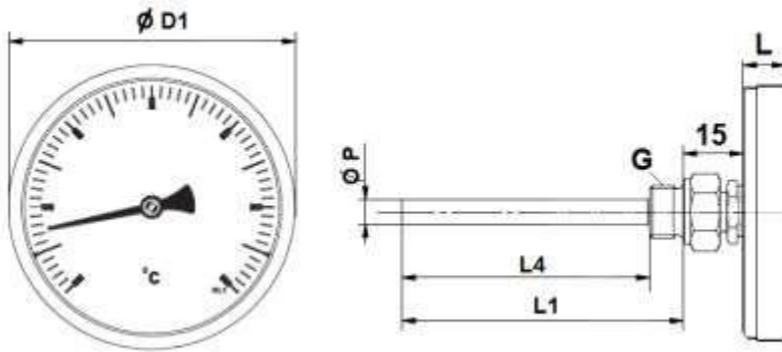
- Thermomètre inox bimétallique à cadran avec raccord axial et plongeur 100 mm, graduation de -30 à + 50°C  
**Ref. 32400010**
- Thermomètre inox bimétallique à cadran avec raccord axial et plongeur 100 mm, graduation de 0 à + 120°C **Ref. 32400020**
- Thermomètre inox bimétallique à cadran avec raccord axial et plongeur 100 mm, graduation de 0 à + 160°C **Ref. 32400030**
- Thermomètre inox bimétallique à cadran avec raccord axial et plongeur 100 mm, graduation de 0 à + 200°C **Ref. 32400040**

**ACCESSOIRES :**

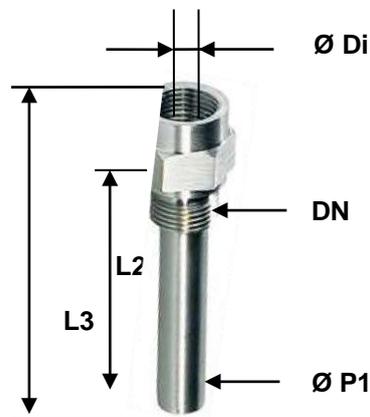

- Doigt de gant 1/2" BSP en inox AISI 304 usiné pour plongeur 100 mm  
**Ref. 322**

**THERMOMETRES BI-METALLIQUES A CADRAN INOX AXIAL D.100 PLONGEUR 100**
**NOMENCLATURE :**

Désignation	Matériaux
<b>Boitier</b>	<b>Inox AISI 304</b>
<b>Raccord</b>	
<b>Mouvement</b>	
<b>Cadran</b>	<b>Duralumin</b>
<b>Vitre</b>	<b>Verre instrumentation</b>
<b>Aiguille</b>	<b>Duralumin</b>

**THERMOMETRES BI-METALLIQUES A CADRAN INOX AXIAL D.100 PLONGEUR 100**
**DIMENSIONS THERMOMETRES ( en mm ) :**


Ref.	324
Ø D1	109
L	21
L1	100
L4	85
G	1/2"
Ø P	8
Poids ( kg )	0.28

**DIMENSIONS DOIGT DE GANT INOX AISI 304 ( en mm ) :**


Ref.	322
DN	1/2"
L2	110
L3	86
Ø Di	11
Ø P1	14
Poids ( Kg )	0.14

## THERMOMETRES BI-METALLIQUES A CADRAN INOX AXIAL D.100 PLONGEUR 100

**NORMALISATIONS :**

- Fabricant certifié **ISO 9001 : 2015**
- Conception suivant la norme **EN 13190**
- **DIRECTIVE 2014/68/UE** : Produits exclus de la directive ( article 4, § 3 )

**PRECONISATIONS** : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.