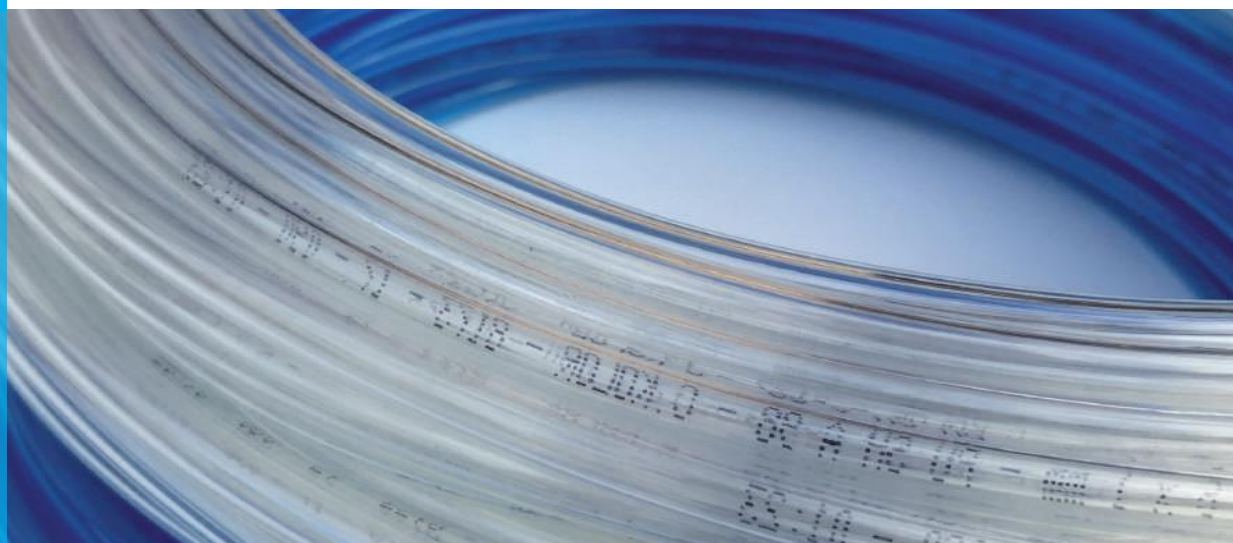


## TUBES CALIBRÉS

## PU CRISTAL SHORE A98

Polyuréthane  
base polyester

## SPÉCIFICATIONS GAMME STANDARD PU CRISTAL

REF : 430,0204,0

CODE FAMILLE

TAILLE

COULEUR



## CARACTÉRISTIQUES :

PU shore A98

Transparent comme le verre pour un montage dans les petits espaces grâce à sa grande flexibilité et son faible



## RACCORDEMENTS :

Raccords instantanés, raccords à coiffe

GAMME DE  
TEMPÉRATURES :

-40°C à 60°C

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES  
EN FONCTION DE LA  
TEMPÉRATURE :

|       |      |
|-------|------|
| -40°C | 100% |
| +20°C | 100% |
| +30°C | 83%  |
| +50°C | 64%  |
| +60°C | 47%  |

En millimètres (en stock)

| PU CRISTAL       | BASE REF.<br>ARTICLE | Ø         |           | Tol.<br>Dext,<br>mm | P.S.<br>Bar<br>à<br>23°C | P.E.<br>Bar<br>à<br>23°C | R.C.<br>Mm | POIDS<br>Kg/m | COULEURS |   |   |   |
|------------------|----------------------|-----------|-----------|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------|---------------|----------|---|---|---|
|                  |                      | Int<br>mm | Ext<br>mm |                     |                          |                          |            |               | 0        |   | 1 |   |
|                  |                      |           |           |                     |                          |                          |            |               | P        | D | P | D |
| Couronne de 25M  | 442 / 443            | 2,5       | 4         | +/-0,10             | 11                       | 35                       | 15         | 0,0088        | •        | • | • | • |
|                  | 442 / 443            | 4         | 6         | +/-0,10             | 10                       | 30                       | 25         | 0,0181        | •        | • | • | • |
|                  | 442 / 443            | 5,5       | 8         | +/-0,15             | 8                        | 26                       | 40         | 0,0305        | •        | • | • | • |
|                  | 442 / 443            | 7         | 10        | +/-0,15             | 8                        | 30                       | 40         | 0,0461        | •        | • | • | • |
| Couronne de 100M | 444 / 445            | 2.5       | 4         | +/-0,10             | 11                       | 35                       | 15         | 0,0088        | •        | • | • | • |
|                  | 444 / 445            | 4         | 6         | +/-0,10             | 10                       | 30                       | 25         | 0,0181        | •        | • | • | • |
|                  | 444 / 445            | 5.5       | 8         | +/-0,15             | 8                        | 26                       | 40         | 0,0305        | •        | • | • | • |
|                  | 444 / 445            | 7         | 10        | +/-0,15             | 8                        | 30                       | 40         | 0,0461        | •        | • | • | • |

0 BLANC  
1 BLEUTolérance Lg :  
+/- 2%

TOL : TOLERANCES  
P.E : PRESSION D'ECLATEMENT  
P : POCHETTE  
NC : NOUS CONTACTER

P.S : PRESSION DE SURVIE  
R.C : RAYON DE COURBURE  
D : DEVIDOIR

## options :

Autres diamètres et couleurs  
Autres longueurs multiples  
de 25m  
Marquage personnalisé selon  
mini de production  
PU base polyéther résistant à  
l'hycholyse