

## DEBITMETRE MAGNETIQUE REF 517

### CARACTERISTIQUES

Les débitmètres à transmission magnétique sont conçus pour la mesure en ligne des débits d'eau. Le déplacement d'un flotteur magnétique entraîne le mouvement de l'aiguille sur l'échelle de mesure. Lecture du débit sur le cadran, construction inox 316. Raccordement taraudés G. Montage en position verticale, flux ascendant.

### MODELES DISPONIBLES

DN 1/2" à 1"1/2  
Débits en eau de 0,4 à 4000 litres /  
heure Raccordements taraudés G



### HOMOLOGATION

Directive CE pression 2014/68 catégorie II CE 1128

### LIMITES D'EMPLOI

Protection électrique	IP 65
PS fluide :	10 bar
TS fluide :	-40°C / +180°C
Précision :	+/- 2% de l'échelle

### PLAGES DE DEBIT

DN	Plage de débit en eau à 20°C (litres / heure)
1/2"	15-150
1/2"	40-400
3/4"	60-600
3/4"	75-750
1"	100-1000
1"1/2	200-2000
1"1/2	400-4000

### CONSTRUCTION


n°	Item	Matière
1	Corps	Acier inoxydable A182 F316
2	Flotteur	Acier inoxydable A182 F316
3	Cadran	Acier inoxydable A182 F316

### MONTAGE

Montage sur tuyauterie verticale, flux ascendant



### DIMENSIONS

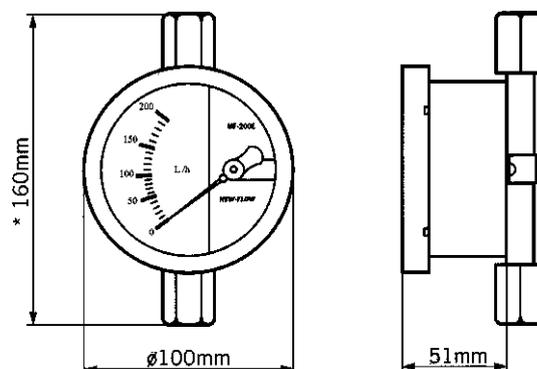

### OPTIONS

Raccordements NPT  
Raccordements à brides  
Contacteurs de débit  
Modèle pour mesure de débit d'air.  
Modèle avec robinet de réglage.